ВЫТЯЖКИ

2016

gorenje

Делает жизнь проще

Меньше забот. Больше свежести.

Один из секретов здорового образа жизни — качество продуктов, которые мы употребляем в пищу. Мы хотим, чтобы они были лучшие — самые спелые, самые красивые, богатые витаминами и другими полезными веществами. И, конечно, еда должна быть готова без больших затрат времени.

Вытяжки Gorenje приходят на помощь, так как они создают идеальную атмосферу для наших блюд. Невероятно простые в использовании, они предлагают массу практических решений и полезных функций. Учитывая современные требования, вытяжки имеют продуманную конструкцию, энергоэффективны и просты в уходе и обслуживании.
В повседневной жизни с ее сумасшедшим ритмом, множеством забот и постоянной нехваткой времени вытяжки Gorenje являются источником практических идей, которые упрощают жизнь и делают ее приятнее.

Добро пожаловать в Gorenje. Добро пожаловать в красивую и свободную жизнь!

ПОМОЩЬ СВЕРХУ

Вытяжки Gorenje

Вытяжки Gorenje — это синтез технологий, функциональности и первоклассного дизайна. Это — идеальные спутники современного образа жизни, которые заботятся об окружающей среде, эффективно удаляют неприятные запахи и делают свою работу тихо и надежно. Наши вытяжки изготовляются из высококачественных материалов. Ими приятно пользоваться во время приготовления пищи, легко очищать, и на них просто приятно смотреть.

Превосходный результат

Умные решения

Удобство использования

Превосходный результат

Всегда свежий воздух

Вы хотите наслаждаться едой в свежей атмосфере? Без запаха приготовленного рагу? И без неприятного влажного воздуха? У нас итак достаточно забот, чтобы думать еще о несвежем воздухе. Вытяжка Gorenje заботится о вашем питании единственно возможным способом — идеально.

AdaptAir
Никаких запахов. Только чистый воздух.

Благодаря технологии AdaptAir воздух полностью всасывается по всей площади вытяжки, поэтому пар, запахи и загрязнения не распространяются по помещению.

Полиуретановый фильтр
Преимущества полиуретановой пены

Эффективность уникальной технологии AdaptAir и алюминиевых жировых фильтров увеличивается за счет особой полиуретановой пены, которая позволяет устранить до 98% всех жировых частиц и других загрязнений.

Светодиодная подсветка
Любуйтесь тем, что готовите

Светодиоды обеспечивают красивую и эффективную подсветку варочной поверхности и являются важным эстетическим и функциональным элементом на кухне. Светодиоды служат в три раза дольше, чем иные источники света, и расходуют в десять раз меньше электроэнергии.

Защитное покрытие Antifinger

Сияющие чистые поверхности

Все поверхности из нержавеющей стали имеют защитное покрытие от отпечатков пальцев. Благодаря этому кухня останется сияющей, а очистка будет простой, даже если вы прикасаетесь к вытяжке испачканными руками.

Легкая очистка

Простое обслуживание

Для надлежащей работы и долгого срока службы необходимо регулярно очищать корпус вытяжки и мыть фильтры. Грязные фильтры снижают производительность вытяжки. Фильтры можно мыть вручную или в посудомоечной машине при температуре до 65°C.
При мытье в посудомоечной машине фильтр может обесцветиться, но это не влияет на его функциональность. Рекомендуется очищать жировые фильтры каждые два месяца.

Таймер и Refresh

Всегда свежий воздух, всегда вовремя

Среди особых преимуществ новых вытяжек Gorenje — таймер автоматического отключения и функция Refresh, которая включает вытяжку каждый час на десять минут.

Уровень шума

Тише шепота

Сегодня кухня стала «общественным центром» всего дома, поэтому особое внимание уделяется уровню шума вытяжки. В течение последних лет, учитывая рост мощности кухонных вытяжек, мы тщательно подбираем шумоизоляционные материалы. Уровень шума измеряется в децибелах (дБ).

Чтобы вам легче было представить, мы привели примеры звуков из повседневной жизни и значения уровня шума.



Несколько советов по снижению уровня шума:

1. Используйте круглый гладкий гибкий воздуховод, так как при прохождении воздуха через гофрированные воздуховоды возникает больше шума.
2. Соблюдайте диаметр отверстия воздуховода.
3. Прокладывайте воздуховод с минимальным количеством изгибов.
4. Воздуховод можно дополнительно изолировать, чтобы снизить уровень шума и избежать образования конденсата на них.

Умные решения

Практические решения на базе новых технологий

Представьте свою кухню без вытяжки. Ничто не улавливает частички жира, не удаляет пар и дым, и кухонные запахи распространяются из кухни по дому. Представьте, как вы оттираете жирный налет со шкафов, а в квартире пахнет рыбой, которую вы готовили два дня назад.

Вытяжки Gorenje справляются с этими проблемами благодаря ряду интеллектуальных систем, обеспечивая свежий воздух и поддерживая естественный микроклимат.

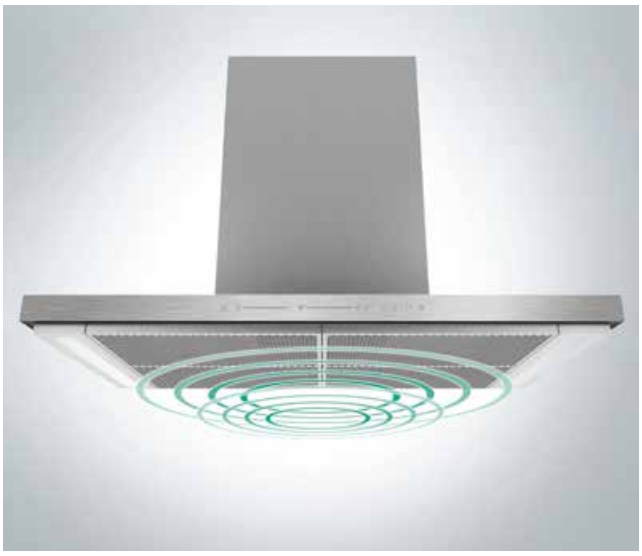

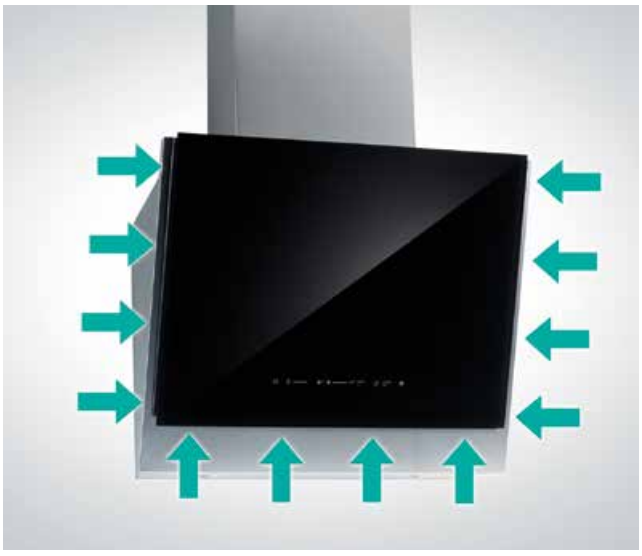

AdaptTech
Автоматическая работа

AdapTech — автоматический режим работы, основанный на сенсорном принципе. Сенсор, встроенный в вытяжку, определяет интенсивность испарений и загрязнений в воздухе и в соответствии с этим регулирует мощность работы мотора — и даже выключает мотор, если он больше не нужен.

Система P.A.S.
Направленное воздухопоглощение с меньшим шумом

Благодаря системе P.A.S. зона воздухопоглощения находится не только в центральной части, но и по краям вытяжки. Это обеспечивает особенно высокую скорость потока, благодаря чему достигается большая эффективность его очистки, сокращается потребление энергии и уровень шума.

Сенсорное управление на металле

Все под контролем

Передовая сенсорная технология Gorenje позволяет управлять даже вытяжкой из нержавеющей стали буквально легким прикосновением пальца. Электроника скрыта за гладкой металлической панелью управления — это придает вытяжке стильный элегантный облик и сводит очистку к минимуму.

Inverter PowerDrive

Исключительно надежный и эффективный

Мощный инверторный мотор работает без щеток, поэтому отсутствуют механические воздействия, трение и износ. Это улучшает результаты, экономит электроэнергию и обеспечивает тихую работу.

SmartCurve

Лучше улавливает пар и жир

Новые модели вытяжек Gorenje имеют инновационную изогнутую форму стекла, что позволяет эффективнее удалять из кухни испарения и запахи по сравнению с вытяжками обычной конструкции.

ПРЕИМУЩЕСТВА НОВЫХ ВЫТЯЖЕК С ИННОВАЦИОННЫМ ДИЗАЙНОМ СТЕКЛА

Вытяжки Gorenje с инновационной формой стекла, обладая множеством функциональных преимуществ, являются также великолепным украшением кухни. Высококачественное стекло легко очищается, на него можно ставить украшения или баночки со специями.

УПРАВЛЕНИЕ

Грамотно расположенная над стеклом панель управления защищена от жира, остается чистой и отлично работает в течение длительного времени. Она простая в использовании, легко очищается и остается холодной во время использования.

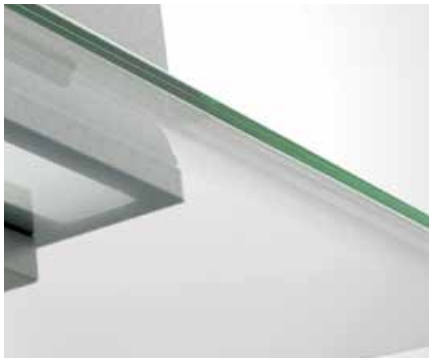

СВЕТОДИОДНАЯ ПОДСВЕТКА

Продуманная конструкция и расположение за стеклом защищают светодиоды от жирового налета и избавляют вас от очистки. Просто протрите стекло под ними.

ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ЖИРОВОЙ ФИЛЬТР

Эти вытяжки комплектуются полиуретановым жировым фильтром, который легко снимается и устанавливается на место одним движением.

Удобство использования

Созданы для простого использования, ухода и обслуживания

Вы любите проводить время на кухне, просто посидеть, поболтать или почитать? Внутренняя атмосфера очень важна для открытого кухонного пространства, и вытяжка играет в этом главную роль. Благодаря ее эффективной и бесшумной работе вы можете делать на кухне гораздо больше, чем просто готовить вкусную еду.

Если вы хотите проводить больше времени на кухне с семьей и друзьями, вытяжки Gorenje с практичными решениями — это идеальный выбор для вас.

GentleClose
Плавное закрывание вытяжки

Некоторые модели телескопических вытяжек оборудованы системой плавного закрывания, как ящики в современной кухонной мебели. С новой системой GentleClose вытяжка закрывается плавно, тихо и просто — достаточно одного легкого нажатия.

Slider touch
Легкое управление

Специальный инновационный слайдер позволяет легко и мгновенно менять скорость работы вытяжки и интенсивность освещения.

Единый дизайн
Полная гармония

Новое поколение вытяжек Gorenje — это уникальное сочетание непревзойденной функциональности и эстетики. В дополнение к высокотехнологичным решениям они идеально сочетаются по дизайну с остальной встраиваемой техникой, что объединяет кухонное пространство в одно гармоничное целое и в то же время позволяет составлять различные комбинации и свободно размещать технику в интерьере.

ГИД ПО ПОКУПКЕ

Как выбрать идеальную вытяжку за 5 шагов?

ШАГ 1
ВЫБЕРИТЕ ТИП ВЫТЯЖКИ

Настенные вытяжки

Настенные вытяжки — традиционный вариант при выборе вытяжки. Они не требуют сложного монтажа и создают классический вид кухни. Разнообразие размеров, форм и стилей позволяет подобрать нужную модель к любой кухне. Вертикальные вытяжки особенно подходят высоким людям и предлагают множество вариантов дизайна. Т-образные и каминные вытяжки подойдут для классической кухни.

Островные вытяжки

Островные вытяжки крепятся к потолку над варочной поверхностью, которая встроена в островную кухню. Центральное расположение делает островную вытяжку важным элементом интерьера. Поэтому производители предлагают разнообразие форм и дизайна: минималистические, хай-тек, из нержавеющей стали, со стеклянными козырьками или классического стиля.

Встраиваемые вытяжки

Существуют различные варианты встраиваемых вытяжек, но все они имеют общую особенность: вы их можете «спрятать» в кухне, и они станут незаметными, сливаясь с интерьером. Встройте вытяжку в кухонный шкафчик, потолок или даже в столешницу, чтобы установить варочную панель напротив окна. Вариантов множество — вам остается только включить воображение.

Телескопические вытяжки

Эти вытяжки занимают мало места, так как встраиваются в или под кухонный шкафчик. Они устанавливаются непосредственно над зоной приготовления и оставляют немного места для кухонного шкафчика. Перед использованием надо выдвинуть нижнюю секцию вытяжки, а после использования задвинуть обратно. Некоторые новые модели телескопических вытяжек Gorenje оснащены системой плавного закрывания GentleClose, как ящики современной кухонной мебели.

ШАГ 2
КАКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ВЫТЯЖКИ НУЖНА?

Какой производительности должна быть вытяжка? Производительность вытяжки зависит от размера кухни. Считается, что в течение часа воздух на кухне должен смениться от десяти до двадцати раз. Для кухни размером 4 x 4 метра и высотой потолков 2,5 метра это получается 400-800 м^3/ч.

Установка влияет на производительность вытяжки. Поэтому необходимо соблюдать несколько правил:

- Соблюдайте диаметр отверстия воздуховода, указанный на вытяжке.
- По возможности используйте гладкий воздуховод для минимизации сопротивления воздуха.
- Важно, чтобы воздуховод не был слишком длинным, прокладывайте воздуховод с минимальным количеством изгибов.
- Не сгибайте воздуховод под острым углом, это приведет к потере давления.

Пропускная способность вытяжки зависит от объема кухни. Объем кухни рассчитывается следующим образом: **ширина x высота x глубина.** Соответственно для расчета производительности вытяжки воспользуйтесь формулой: **объем кухни x 10.**

Кол-во метров	Кол-во изгибов = 1 м	Потеря мощности, м^3/ч
1	0 1 2	64 96 128
2	0 1 2	96 128 160
3	0 1 2	128 160 192
4	0 1 2	160 192 224
5	0 1 2	192 224 256
6	0 1 2	224 256 288
7	0 1 2	256 288 320
8	0 1 2	288 320 352
9	0 1 2	320 352 384
10	0 1 2	352 384 416

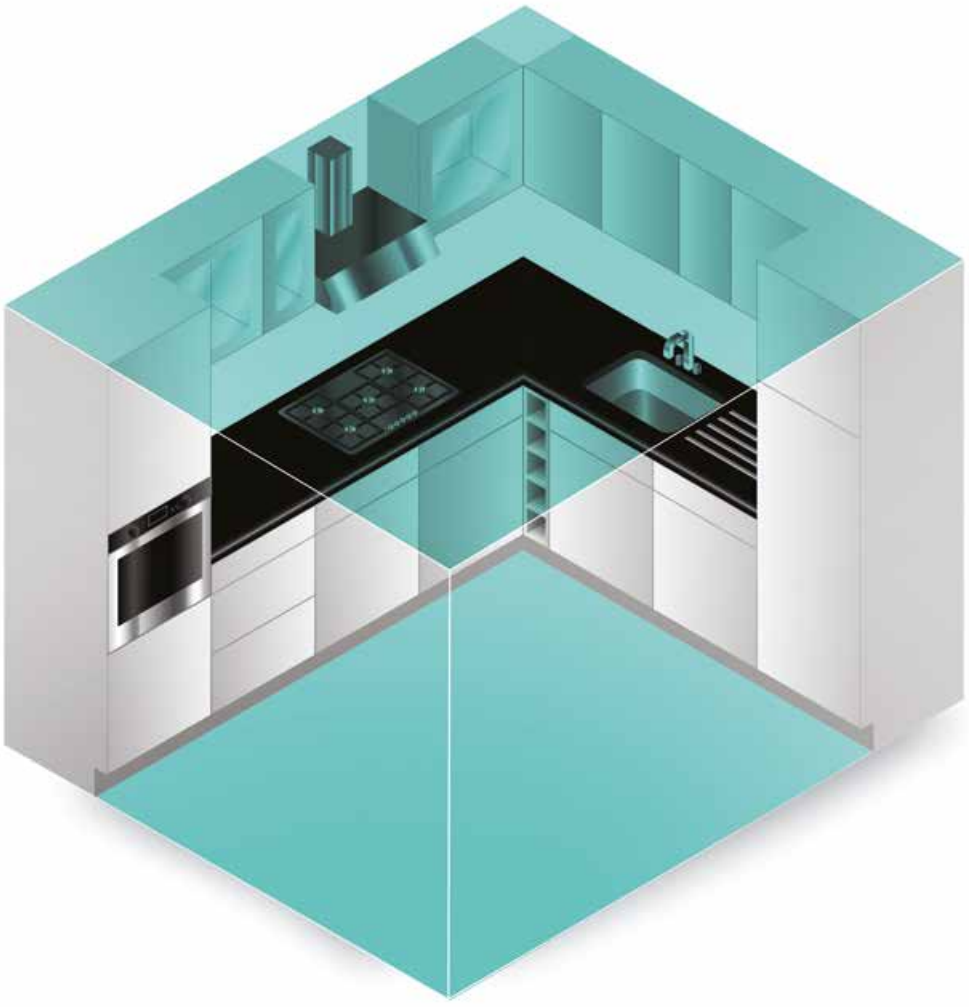

ШАГ 3
КАКОГО РАЗМЕРА ВАША ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ ИЛИ ПЛИТА?

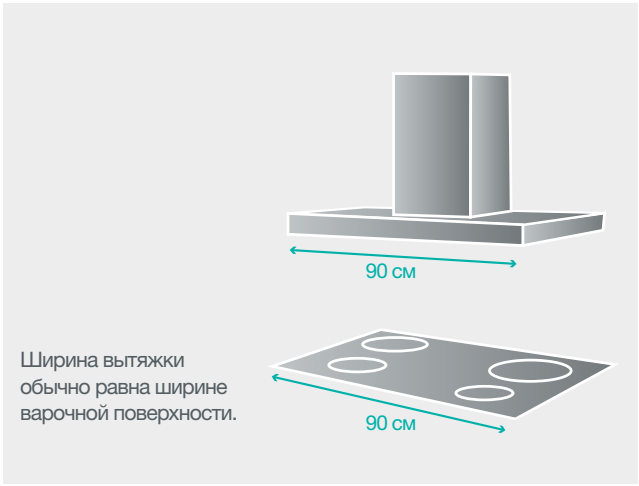

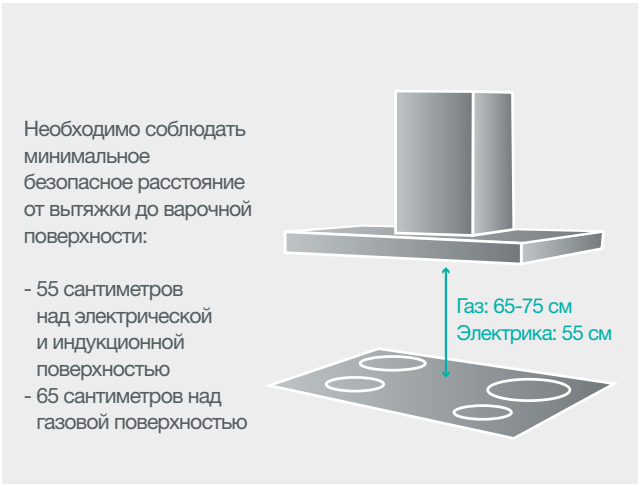

Ширина вытяжки обычно равна ширине варочной поверхности. Мы рекомендуем расстояние 65-75 сантиметров, но оно может быть меньше в зависимости от варочной панели. Включайте вытяжку не менее чем за минуту до начала приготовления. Выбирайте мощность работы в зависимости от того, сколько пара и запахов будет образовываться в процессе готовки. Выключайте вытяжку через 10-15 минут после завершения приготовления: это позволит полностью избавиться от запахов на кухне.

ШАГ 4
КАК БУДУТ ОТВОДИТЬСЯ ПАР И ЗАПАХИ?

В режиме **отвода воздуха** воздуховод вытяжки выводится в вентиляционную шахту или наружу, обеспечивая полное удаление загрязненного воздуха, запахов и испарений из помещения.

1. Воздуховод (выводит всасываемый воздух)
2. Мотор
3. Корпус
4. Жировой фильтр (защищает мотор от жировых загрязнений

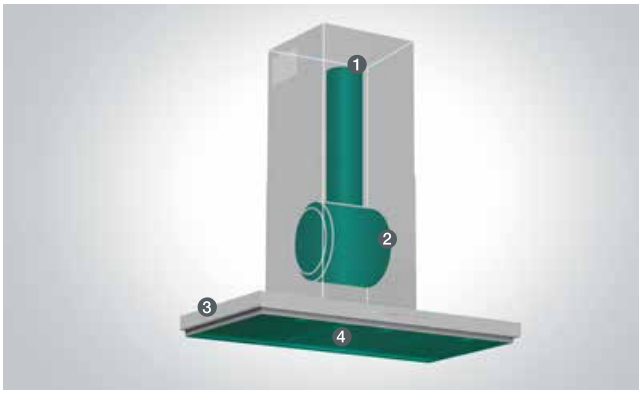

Отвод воздуха — наиболее эффективный вариант для кухни, так как позволяет максимально использовать мощность всасывания вытяжки.

В **режиме рециркуляции** воздух проходит через угольные фильтры, находящиеся в корпусе вытяжки, очищается от запахов и паров и возвращается обратно в помещение.

1. Угольный фильтр (очищает воздух от запахов, только в режиме рециркуляции)
2. Мотор
3. Корпус
4. Жировой фильтр (защищает мотор от жировых загрязнений)

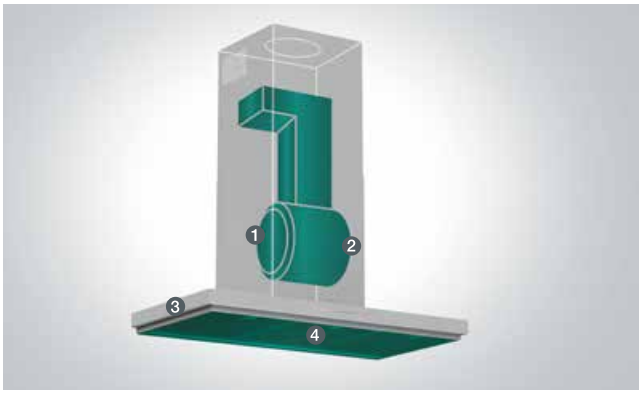

Если отвод загрязненного воздуха наружу невозможен, то используется режим рециркуляции. В этом случае воздух проходит через угольные фильтры, очищается от запахов и паров и возвращается обратно в кухню. Такие вытяжки очень просты в установке и подходят для квартир, где невозможен отвод воздуха в вентиляцию или наружу.

ШАГ 5
ВНЕШНИЙ ИЛИ ВНУТРЕННИЙ МОТОР?

Какой вариант лучше — внешний или внутренний мотор? Внешний мотор устанавливается на чердаке или снаружи здания. Внешние моторы обычно более мощные, и за счет того, что они вынесены за пределы кухни, уровень шума в помещении ниже. Шум можно дополнительно уменьшить, установив изоляцию на мотор.

Способ отвода испарений зависит от размера кухни и устройства домовой вентиляции. При выборе руководствуйтесь планом кухни и имеющейся системой воздухоотвода. Эти параметры определяют, устанавливать ли внешний мотор, выбрать отводящую вытяжку или остановиться на рециркуляционном варианте с угольным фильтром.

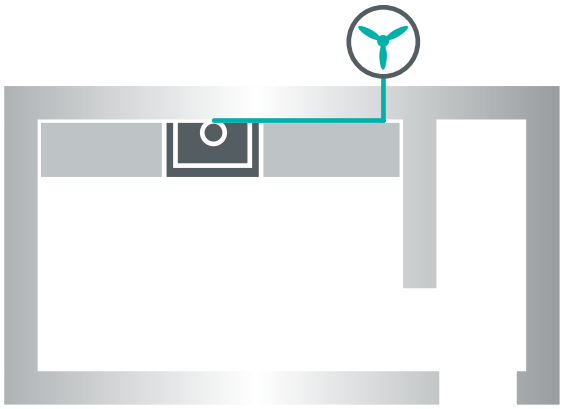

Установка мотора снаружи здания, например, на крыше.

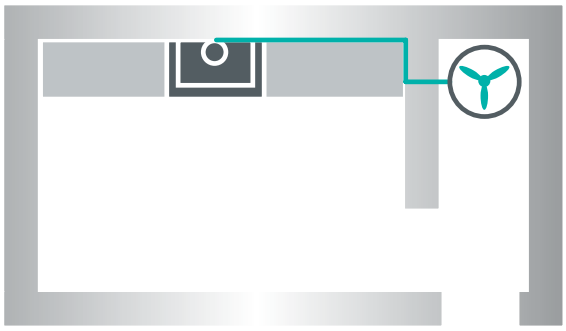

Установка мотора за пределами кухни, но внутри здания, например, на чердаке.

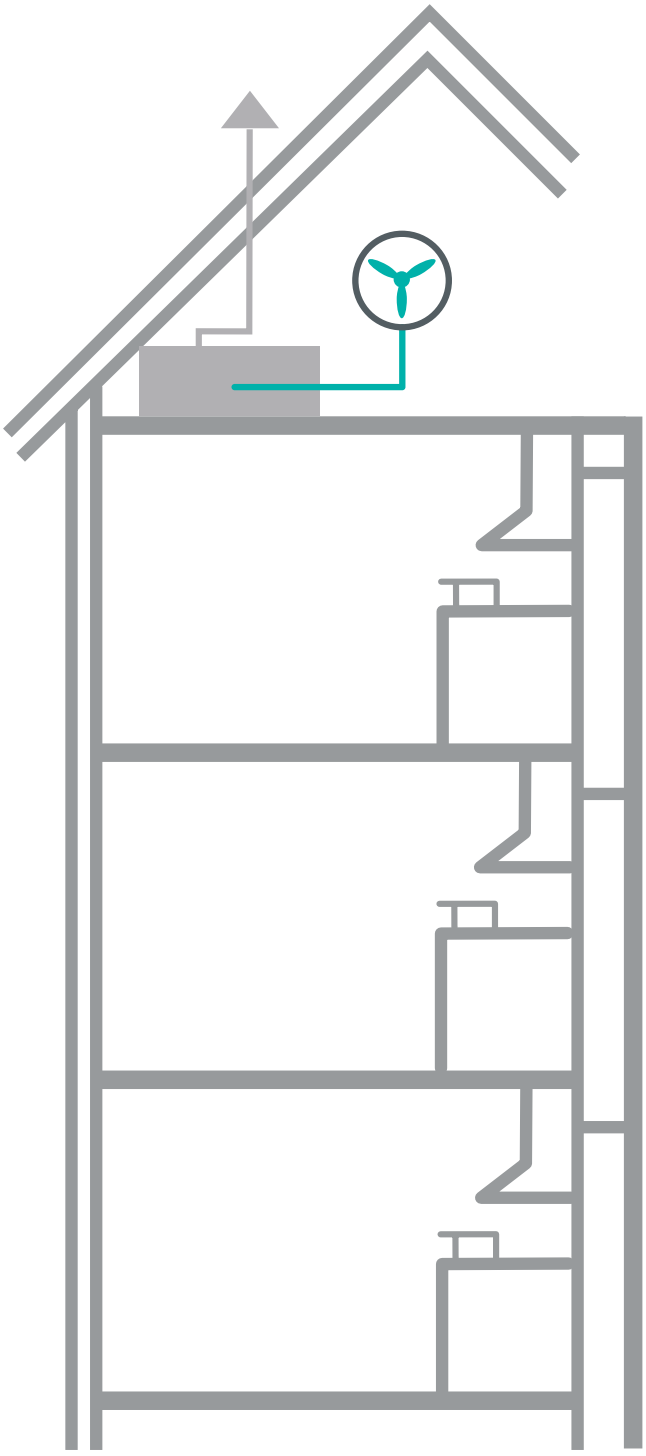

Установка мотора на чердаке, когда кухня подключена к центральной вентиляции.

IHT971S2XBG
Линия Superior

Островная вытяжка

- Отвод воздуха и рециркуляция
- Материал вытяжки/короба: Нержавеющая сталь + стекло / Нержавеющая сталь
- Цвет вытяжки/короба: Нержавеющая сталь + черное стекло / Нержавеющая сталь

Производительность

- Отвод (макс.): 713 м³/ч
- Диаметр отверстия воздуховода: 15 см
- Производительность при отводе на скорости 1: 185 м³/ч
- Производительность при отводе на максимальной скорости: 464 м³/ч
- Производительность при отводе в интенсивном режиме 1 (PowerBoost 1): 625 м³/ч
- Производительность при отводе в интенсивном режиме 2 (PowerBoost 2): 713 м³/ч
- Количество интенсивных режимов (PowerBoost): 2

Управление

- AdaptTech: автоматическая работа вытяжки
- Электронное управление
- Управление: Управление SliderTouch
- Таймер
- Количество скоростей: 9

Характеристики

- Antifinger: защитное покрытие от отпечатков пальцев
- Refresh: автоматическое интервальное включение
- Тип освещения: Светодиодное освещение
- Диммер освещения
- Количество лампочек: 2
- Общая мощность освещения: 14 Вт

Оборудование

- Материал жирового фильтра: Моющийся алюминиевый // жировой фильтр с полиуретановой пеной с технологией AdaptAir // Индикатор загрязненности фильтра // Количество моторов: 1 // Тип мотора: Инверторный мотор // Антивозвратный клапан: 150 мм

Технические характеристики

- Уровень шума на максимальной скорости: 63 дБ (A)
- Габаритные размеры (ш x г): 89,8 × 61,1 см
- Высота: 59 мм
- Мин. высота декоративного короба: 797 мм
- Макс. высота декоративного короба: 1141 мм

IHT961S2X
Линия Superior

Островная вытяжка

- Отвод воздуха и рециркуляция
- Материал вытяжки/короба: Нержавеющая сталь / Нержавеющая сталь
- Цвет вытяжки/короба: Нержавеющая сталь / Нержавеющая сталь

- Отвод (макс.): 757 м³/ч
- Диаметр отверстия воздуховода: 15 см
- Производительность при отводе на скорости 1: 135 м³/ч
- Производительность при отводе на максимальной скорости: 480 м³/ч
- Производительность при отводе в интенсивном режиме 1 (PowerBoost 1): 603 м³/ч
- Производительность при отводе в интенсивном режиме 2 (PowerBoost 2): 757 м³/ч
- Количество интенсивных режимов (PowerBoost): 2

- AdaptTech: автоматическая работа вытяжки
- Электронное управление
- Управление: Сенсорное управление на металле
- Таймер
- Количество скоростей: 3

- Antifinger: защитное покрытие от отпечатков пальцев
- Refresh: автоматическое интервальное включение
- Тип освещения: Светодиодное освещение
- Диммер освещения
- Количество лампочек: 2
- Общая мощность освещения: 14 Вт

- Материал жирового фильтра: Моющийся алюминиевый жировой фильтр с полиуретановой пеной с технологией AdaptAir Индикатор загрязненности фильтра // Количество моторов: 1 // Тип мотора: Конденсаторный мотор // Антивозвратный клапан: 150 мм

- Уровень шума на максимальной скорости: 65 дБ (A)
- Габаритные размеры (ш x г): 89,8 × 61,1 см
- Высота: 59 мм
- Мин. высота декоративного короба: 797 мм
- Макс. высота декоративного короба: 1141 мм

IHT941A2XBG
Линия Advanced

Островная вытяжка

- Отвод воздуха и рециркуляция
- Материал вытяжки/короба: Нержавеющая сталь + стекло / Нержавеющая сталь
- Цвет вытяжки/короба: Нержавеющая сталь + черное стекло / Нержавеющая сталь

Производительность	- Отвод (макс.): 735 м^3/ч - Диаметр отверстия воздуховода: 15 см - Производительность при отводе на скорости 1: 208 м^3/ч - Производительность при отводе на максимальной скорости: 464 м^3/ч - Производительность при отводе в интенсивном режиме 1 (PowerBoost 1): 575 м^3/ч - Производительность при отводе в интенсивном режиме 2 (PowerBoost 2): 735 м^3/ч - Количество интенсивных режимов (PowerBoost): 2
Управление	- AdaptTech: автоматическая работа вытяжки - Электронное управление - Управление: Сенсорное управление - Таймер - Количество скоростей: 3
Характеристики	- Antifinger: защитное покрытие от отпечатков пальцев - Refresh: автоматическое интервальное включение - Тип освещения: Светодиодное освещение - Диммер освещения - Количество лампочек: 4 - Общая мощность освещения: 10 Вт
Оборудование	- Материал жирового фильтра: Моющийся алюминиевый жировой фильтр с полиуретановой пеной с технологией AdaptAir // Индикатор загрязненности фильтра // Количество моторов: 1 // Тип мотора: Конденсаторный мотор // Антивозвратный клапан: 150 мм
Технические характеристики	- Уровень шума на максимальной скорости: 62 дБ (A) - Габаритные размеры (ш x г): 89,8 × 61,1 см - Высота: 59 мм - Мин. высота декоративного короба: 797 мм - Макс. высота декоративного короба: 1141 мм

WHI951S1XGB
Линия Superior

Настенная вытяжка

89,8 cm

- Отвод воздуха и рециркуляция
- Материал вытяжки/короба: Нержавеющая сталь + стекло / Нержавеющая сталь
- Цвет вытяжки/короба: Нержавеющая сталь + черное стекло / Нержавеющая сталь

Производительность

- Отвод (макс.): 713 м³/ч
- Диаметр отверстия воздуховода: 15 см
- Производительность при отводе на скорости 1: 272 м³/ч
- Производительность при отводе на максимальной скорости: 480 м³/ч
- Производительность при отводе в интенсивном режиме 1 (PowerBoost 1): 641 м³/ч
- Производительность при отводе в интенсивном режиме 2 (PowerBoost 2): 713 м³/ч
- Количество интенсивных режимов (PowerBoost): 2

Управление

- AdaptTech: автоматическая работа вытяжки
- Электронное управление
- Управление: Управление SliderTouch
- Таймер
- Количество скоростей: 9

Характеристики

- Antifinger: защитное покрытие от отпечатков пальцев
- Refresh: автоматическое интервальное включение
- Тип освещения: Светодиодное освещение
- Диммер освещения
- Количество лампочек: 1
- Общая мощность освещения: 7 Вт
- P.A.S.: система периметрического всасывания воздуха

Оборудование

- Материал жирового фильтра: Моющийся алюминиевый фильтр с полиуретановой пеной // Индикатор загрязненности фильтра // Количество моторов: 1 // Тип мотора: Инверторный мотор // Антивозвратный клапан: 150 мм

Технические характеристики

- Уровень шума на максимальной скорости: 60 дБ (A)
- Габаритные размеры (ш x г): 89,8 × 37,3 см
- Высота: 450 мм
- Мин. высота декоративного короба: 575 мм
- Макс. высота декоративного короба: 1105 мм

WHI651S1XGB
Линия Superior

Настенная вытяжка

59,5 cm

- Отвод воздуха и рециркуляция
- Материал вытяжки/короба: Нержавеющая сталь + стекло / Нержавеющая сталь
- Цвет вытяжки/короба: Нержавеющая сталь + черное стекло / Нержавеющая сталь

Производительность

- Отвод (макс.): 713 м³/ч
- Диаметр отверстия воздуховода: 15 см
- Производительность при отводе на скорости 1: 272 м³/ч
- Производительность при отводе на максимальной скорости: 480 м³/ч
- Производительность при отводе в интенсивном режиме 1 (PowerBoost 1): 641 м³/ч
- Производительность при отводе в интенсивном режиме 2 (PowerBoost 2): 713 м³/ч
- Количество интенсивных режимов (PowerBoost): 2

Управление

- AdaptTech: автоматическая работа вытяжки
- Электронное управление
- Управление: Управление SliderTouch
- Таймер
- Количество скоростей: 9

Характеристики

- Antifinger: защитное покрытие от отпечатков пальцев
- Refresh: автоматическое интервальное включение
- Тип освещения: Светодиодное освещение
- Диммер освещения
- Количество лампочек: 1
- Общая мощность освещения: 7 Вт
- P.A.S.: система периметрического всасывания воздуха

Оборудование

- Материал жирового фильтра: Моющийся алюминиевый фильтр с полиуретановой пеной // Индикатор загрязненности фильтра // Количество моторов: 1 // Тип мотора: Инверторный мотор // Антивозвратный клапан: 150 мм

Технические характеристики

- Уровень шума на максимальной скорости: 60 дБ (A)
- Габаритные размеры (ш x г): 59,5 × 37,3 см
- Высота: 450 мм
- Мин. высота декоративного короба: 575 мм
- Макс. высота декоративного короба: 1105 мм

WHI951S1XGW
Линия Superior

Настенная вытяжка

- Отвод воздуха и рециркуляция
- Материал вытяжки/короба: Нержавеющая сталь + стекло / Нержавеющая сталь
- Цвет вытяжки/короба: Нержавеющая сталь + белое стекло / Нержавеющая сталь

Производительность

- Отвод (макс.): 713 м³/ч
- Диаметр отверстия воздуховода: 15 см
- Производительность при отводе на скорости 1: 272 м³/ч
- Производительность при отводе на максимальной скорости: 480 м³/ч
- Производительность при отводе в интенсивном режиме 1 (PowerBoost 1): 641 м³/ч
- Производительность при отводе в интенсивном режиме 2 (PowerBoost 2): 713 м³/ч
- Количество интенсивных режимов (PowerBoost): 2

Управление

- AdaptTech: автоматическая работа вытяжки
- Электронное управление
- Управление: Управление SliderTouch
- Таймер
- Количество скоростей: 9

Характеристики

- Antifinger: защитное покрытие от отпечатков пальцев
- Refresh: автоматическое интервальное включение
- Тип освещения: Светодиодное освещение
- Диммер освещения
- Количество лампочек: 1
- Общая мощность освещения: 7 Вт
- P.A.S.: система периметрического всасывания воздуха

Оборудование

- Материал жирового фильтра: Моющийся алюминиевый фильтр с полиуретановой пеной // Индикатор загрязненности фильтра // Количество моторов: 1 // Тип мотора // Инверторный мотор // Антивозвратный клапан: 150 мм

Технические характеристики

- Уровень шума на максимальной скорости: 60 дБ (A)
- Габаритные размеры (ш x г): 89,8 × 37,3 см
- Высота: 450 мм
- Мин. высота декоративного короба: 575 мм
- Макс. высота декоративного короба: 1105 мм

WHI651S1XGB
Линия Superior

Настенная вытяжка

- Отвод воздуха и рециркуляция
- Материал вытяжки/короба: Нержавеющая сталь + стекло / Нержавеющая сталь
- Цвет вытяжки/короба: Нержавеющая сталь + белое стекло / Нержавеющая сталь

Производительность

- Отвод (макс.): 713 м³/ч
- Диаметр отверстия воздуховода: 15 см
- Производительность при отводе на скорости 1: 272 м³/ч
- Производительность при отводе на максимальной скорости: 480 м³/ч
- Производительность при отводе в интенсивном режиме 1 (PowerBoost 1): 641 м³/ч
- Производительность при отводе в интенсивном режиме 2 (PowerBoost 2): 713 м³/ч
- Количество интенсивных режимов (PowerBoost): 2

Управление

- AdaptTech: автоматическая работа вытяжки
- Электронное управление
- Управление: Управление SliderTouch
- Таймер
- Количество скоростей: 9

Характеристики

- Antifinger: защитное покрытие от отпечатков пальцев
- Refresh: автоматическое интервальное включение
- Тип освещения: Светодиодное освещение
- Диммер освещения
- Количество лампочек: 1
- Общая мощность освещения: 7 Вт
- P.A.S.: система периметрического всасывания воздуха

Оборудование

- Материал жирового фильтра: Моющийся алюминиевый фильтр с полиуретановой пеной // Индикатор загрязненности фильтра // Количество моторов: 1 // Тип мотора: Инверторный мотор // Антивозвратный клапан: 150 мм

Технические характеристики

- Уровень шума на максимальной скорости: 60 дБ (A)
- Габаритные размеры (ш x г): 59,5 × 37,3 см
- Высота: 450 мм
- Мин. высота декоративного короба: 575 мм
- Макс. высота декоративного короба: 1105 мм

WHI941A3XGB
Линия Advanced

Настенная вытяжка

- Отвод воздуха и рециркуляция
- Материал вытяжки/короба: Нержавеющая сталь + стекло / Нержавеющая сталь
- Цвет вытяжки/короба: Нержавеющая сталь + черное стекло / Нержавеющая сталь

Производительность

- Отвод (макс.): 691 м^3/ч
- Диаметр отверстия воздуховода: 15 см
- Производительность при отводе на скорости 1: 195 м^3/ч
- Производительность при отводе на максимальной скорости: 416 м^3/ч
- Производительность при отводе в интенсивном режиме 1 (PowerBoost 1): 597 м^3/ч
- Производительность при отводе в интенсивном режиме 2 (PowerBoost 2): 691 м^3/ч
- Количество интенсивных режимов (PowerBoost): 2

Управление

- AdaptTech: автоматическая работа вытяжки
- Электронное управление
- Управление: Сенсорное управление
- Таймер
- Количество скоростей: 3

Характеристики

- Antifinger: защитное покрытие от отпечатков пальцев
- Refresh: автоматическое интервальное включение
- Тип освещения: Светодиодное освещение
- Диммер освещения
- Количество лампочек: 2
- Общая мощность освещения: 5 Вт
- P.A.S.: система периметрического всасывания воздуха

Оборудование

- Материал жирового фильтра: Моющийся алюминиевый фильтр с полиуретановой пеной // Индикатор загрязненности фильтра // Количество моторов: 1 // Тип мотора // Конденсаторный мотор // Антивозвратный клапан: 150 мм

Технические характеристики

- Уровень шума на максимальной скорости: 57 дБ (A)
- Габаритные размеры (ш x г): 89,8 × 37,3 см
- Высота: 450 мм
- Мин. высота декоративного короба: 575 мм
- Макс. высота декоративного короба: 1105 мм

WHI641A3XGB
Линия Advanced

Настенная вытяжка

- Отвод воздуха и рециркуляция
- Материал вытяжки/короба: Нержавеющая сталь + стекло / Нержавеющая сталь
- Цвет вытяжки/короба: Нержавеющая сталь + черное стекло / Нержавеющая сталь

- Отвод (макс.): 691 м^3/ч
- Диаметр отверстия воздуховода: 15 см
- Производительность при отводе на скорости 1: 195 м^3/ч
- Производительность при отводе на максимальной скорости: 416 м^3/ч
- Производительность при отводе в интенсивном режиме 1 (PowerBoost 1): 597 м^3/ч
- Производительность при отводе в интенсивном режиме 2 (PowerBoost 2): 691 м^3/ч
- Количество интенсивных режимов (PowerBoost): 2

- AdaptTech: автоматическая работа вытяжки
- Электронное управление
- Управление: Сенсорное управление
- Таймер
- Количество скоростей: 3

- Antifinger: защитное покрытие от отпечатков пальцев
- Refresh: автоматическое интервальное включение
- Тип освещения: Светодиодное освещение
- Диммер освещения
- Количество лампочек: 2
- Общая мощность освещения: 5 Вт
- P.A.S.: система периметрического всасывания воздуха

- Материал жирового фильтра: Моющийся алюминиевый фильтр с полиуретановой пеной // Индикатор загрязненности фильтра // Количество моторов: 1 // Тип мотора: Конденсаторный мотор // Антивозвратный клапан: 150 мм

- Уровень шума на максимальной скорости: 57 дБ (A)
- Габаритные размеры (ш x г): 59,5 × 37,3 см
- Высота: 450 мм
- Мин. высота декоративного короба: 575 мм
- Макс. высота декоративного короба: 1105 мм

WHI641A3B
Линия Advanced

Настенная вытяжка

59,5 cm

- Отвод воздуха и рециркуляция
- Материал вытяжки/короба: Крашеный металл
- Цвет вытяжки/короба: Черный + черное стекло / Черный

Производительность	- Отвод (макс.): 691 м^3/ч - Диаметр отверстия воздуховода: 15 см - Производительность при отводе на скорости 1: 195 м^3/ч - Производительность при отводе на максимальной скорости: 416 м^3/ч - Производительность при отводе в интенсивном режиме 1 (PowerBoost 1): 597 м^3/ч - Производительность при отводе в интенсивном режиме 2 (PowerBoost 2): 691 м^3/ч - Количество интенсивных режимов (PowerBoost): 2
Управление	- AdaptTech: автоматическая работа вытяжки - Электронное управление - Управление: Сенсорное управление - Таймер - Количество скоростей: 3
Характеристики	- Refresh: автоматическое интервальное включение - Тип освещения: Светодиодное освещение - Диммер освещения - Количество лампочек: 2 - Общая мощность освещения: 5 Вт - P.A.S.: система периметрического всасывания воздуха
Оборудование	- Материал жирового фильтра: Моющийся алюминиевый фильтр с полиуретановой пеной // Индикатор загрязненности фильтра // Количество моторов: 1 // Тип мотора: Конденсаторный мотор // Антивозвратный клапан: 150 мм
Технические характеристики	- Уровень шума на максимальной скорости: 57 дБ (A) - Габаритные размеры (ш x г): 59,5 × 37,3 см - Высота: 450 мм - Мин. высота декоративного короба: 575 мм - Макс. высота декоративного короба: 1105 мм

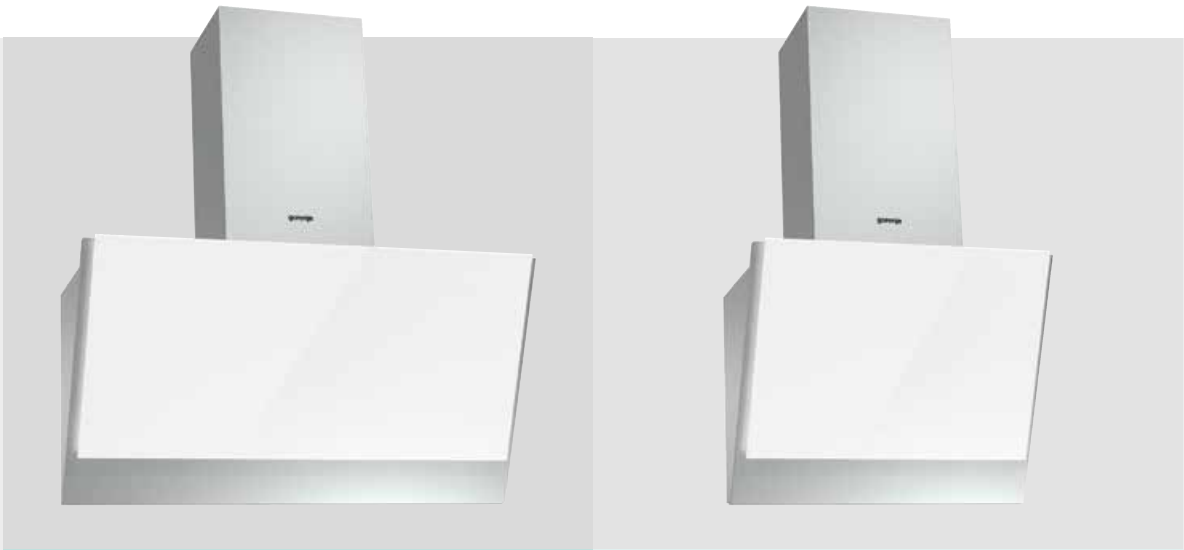

WHI941E6XGW
Линия Essential

Настенная вытяжка

89,8 cm

- Отвод воздуха и рециркуляция
- Материал вытяжки/короба: Нержавеющая сталь + стекло / Нержавеющая сталь
- Цвет вытяжки/короба: Нержавеющая сталь + белое стекло / Нержавеющая сталь

Производительность

- Отвод (макс.): 625 м^3/ч
- Диаметр отверстия воздуховода: 15 см
- Производительность при отводе на скорости 1: 256 м^3/ч
- Производительность при отводе на максимальной скорости: 625 м^3/ч

Управление

- Электронное управление
- Управление: Сенсорное управление
- Количество скоростей: 3

Характеристики

- Antifinger: защитное покрытие от отпечатков пальцев
- Тип освещения: Галогеновое освещение
- Кнопка вкл./выкл.
- Количество лампочек: 2
- Общая мощность освещения: 40 Вт
- P.A.S.: система периметрического всасывания воздуха

Оборудование

- Материал жирового фильтра: Моющийся алюминиевый фильтр с полиуретановой пеной
- Количество моторов: 1
- Тип мотора: Конденсаторный мотор
- Антивозвратный клапан: 150 мм

Технические характеристики

- Уровень шума на максимальной скорости: 66 дБ (A)
- Габаритные размеры (ш x г): 89,8 × 37,3 см
- Высота: 450 мм
- Мин. высота декоративного короба: 575 мм
- Макс. высота декоративного короба: 1105 мм

WHI641E6XGW
Линия Essential

Настенная вытяжка

59,5 cm

- Отвод воздуха и рециркуляция
- Материал вытяжки/короба: Нержавеющая сталь + стекло / Нержавеющая сталь
- Цвет вытяжки/короба: Нержавеющая сталь + белое стекло / Нержавеющая сталь

- Отвод (макс.): 625 м^3/ч
- Диаметр отверстия воздуховода: 15 см
- Производительность при отводе на скорости 1: 256 м^3/ч
- Производительность при отводе на максимальной скорости: 625 м^3/ч

- Электронное управление
- Управление: Сенсорное управление
- Количество скоростей: 3

- Antifinger: защитное покрытие от отпечатков пальцев
- Тип освещения: Галогеновое освещение
- Кнопка вкл./выкл.
- Количество лампочек: 2
- Общая мощность освещения: 40 Вт
- P.A.S.: система периметрического всасывания воздуха

- Материал жирового фильтра: Моющийся алюминиевый фильтр с полиуретановой пеной
- Количество моторов: 1
- Тип мотора: Конденсаторный мотор
- Антивозвратный клапан: 150 мм

- Уровень шума на максимальной скорости: 66 дБ (A)
- Габаритные размеры (ш x г): 59,5 × 37,3 см
- Высота: 450 мм
- Мин. высота декоративного короба: 575 мм
- Макс. высота декоративного короба: 1105 мм

WHI941E6B
Линия Essential

Настенная вытяжка

89,8 cm

- Отвод воздуха и рециркуляция
- Материал вытяжки/короба: Крашеный металл
- Цвет вытяжки/короба: Черный + черное стекло / Черный

WHI641E6B
Линия Essential

Настенная вытяжка

59,5 cm

- Отвод воздуха и рециркуляция
- Материал вытяжки/короба: Крашеный металл
- Цвет вытяжки/короба: Черный + черное стекло / Черный

Производительность	- Отвод (макс.): 625 м^3/ч - Диаметр отверстия воздуховода: 15 см - Производительность при отводе на скорости 1: 256 м^3/ч - Производительность при отводе на максимальной скорости: 625 м^3/ч	- Отвод (макс.): 625 м^3/ч - Диаметр отверстия воздуховода: 15 см - Производительность при отводе на скорости 1: 256 м^3/ч - Производительность при отводе на максимальной скорости: 625 м^3/ч
Управление	- Электронное управление - Управление: Сенсорное управление - Количество скоростей: 3	- Электронное управление - Управление: Сенсорное управление - Количество скоростей: 3
Характеристики	- Тип освещения: Галогеновое освещение - Кнопка вкл./выкл. - Количество лампочек: 2 - Общая мощность освещения: 40 Вт - P.A.S.: система периметрического всасывания воздуха	- Тип освещения: Галогеновое освещение - Кнопка вкл./выкл. - Количество лампочек: 2 - Общая мощность освещения: 40 Вт - P.A.S.: система периметрического всасывания воздуха
Оборудование	- Материал жирового фильтра: Моющийся алюминиевый фильтр с полиуретановой пеной - Количество моторов: 1 - Тип мотора: Конденсаторный мотор - Антивозвратный клапан: 150 мм	- Материал жирового фильтра: Моющийся алюминиевый фильтр с полиуретановой пеной - Количество моторов: 1 - Тип мотора: Конденсаторный мотор - Антивозвратный клапан: 150 мм
Технические характеристики	- Уровень шума на максимальной скорости: 66 дБ (A) - Габаритные размеры (ш x г): 89,8 × 37,3 см - Высота: 450 мм - Мин. высота декоративного короба: 575 мм - Макс. высота декоративного короба: 1105 мм	- Уровень шума на максимальной скорости: 66 дБ (A) - Габаритные размеры (ш x г): 59,5 × 37,3 см - Высота: 450 мм - Мин. высота декоративного короба: 575 мм - Макс. высота декоративного короба: 1105 мм

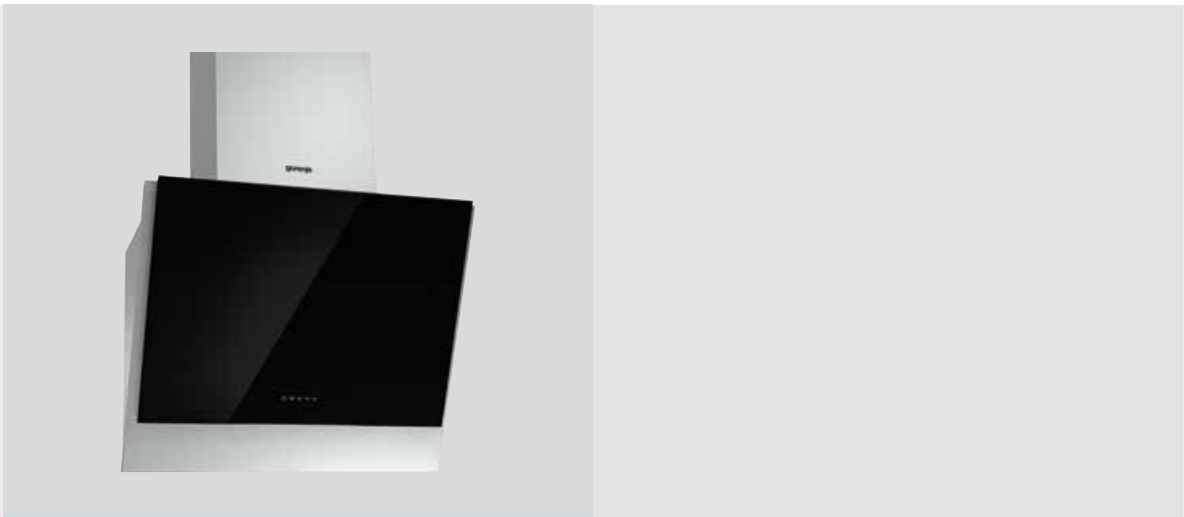

WHI641E6XGB
Линия Essential

Настенная вытяжка

59,5 cm

- Отвод воздуха и рециркуляция
- Материал вытяжки/короба: Нержавеющая сталь + стекло / Нержавеющая сталь
- Цвет вытяжки/короба: Нержавеющая сталь + черное стекло / Нержавеющая сталь

Производительность	- Отвод (макс.): 625 м^3/ч - Диаметр отверстия воздуховода: 15 см - Производительность при отводе на скорости 1: 256 м^3/ч - Производительность при отводе на максимальной скорости: 625 м^3/ч
Управление	- Электронное управление - Управление: Сенсорное управление - Количество скоростей: 3
Характеристики	- Antifinger: защитное покрытие от отпечатков пальцев - Тип освещения: Галогеновое освещение - Кнопка вкл./выкл. - Количество лампочек: 2 - Общая мощность освещения: 40 Вт - P.A.S.: система периметрического всасывания воздуха
Оборудование	- Материал жирового фильтра: Моющийся алюминиевый фильтр с полиуретановой пеной - Количество моторов: 1 - Тип мотора: Конденсаторный мотор - Антивозвратный клапан: 150 мм
Технические характеристики	- Уровень шума на максимальной скорости: 66 дБ (A) - Габаритные размеры (ш x г): 59,5 × 37,3 см - Высота: 450 мм - Мин. высота декоративного короба: 575 мм - Макс. высота декоративного короба: 1105 мм

WHI921E3B
Линия Essential

Настенная вытяжка

- Отвод воздуха и рециркуляция
- Материал вытяжки/короба: Крашеный металл
- Цвет вытяжки/короба: Черный + черное стекло / Черный

Производительность

- Отвод (макс.): 559 м³/ч
- Диаметр отверстия воздуховода: 15 см
- Производительность при отводе на скорости 1: 224 м³/ч
- Производительность при отводе на максимальной скорости: 559 м³/ч

Управление

- Механическое управление
- Управление: Переключатели
- Количество скоростей: 3

Характеристики

- Тип освещения: Галогеновое освещение
- Кнопка вкл./выкл.
- Количество лампочек: 2
- Общая мощность освещения: 40 Вт
- P.A.S.: система периметрического всасывания воздуха

Оборудование

- Материал жирового фильтра: Моющийся алюминиевый фильтр с полиуретановой пеной
- Количество моторов: 1
- Тип мотора: Конденсаторный мотор
- Антивозвратный клапан: 150 мм

Технические характеристики

- Уровень шума на максимальной скорости: 63 дБ (A)
- Габаритные размеры (ш x г): 89,8 × 37,3 см
- Высота: 450 мм
- Мин. высота декоративного короба: 575 мм
- Макс. высота декоративного короба: 1105 мм

WHI621E3B
Линия Essential

Настенная вытяжка

- Отвод воздуха и рециркуляция
- Материал вытяжки/короба: Крашеный металл
- Цвет вытяжки/короба: Черный + черное стекло / Черный

- Отвод (макс.): 559 м³/ч
- Диаметр отверстия воздуховода: 15 см
- Производительность при отводе на скорости 1: 224 м³/ч
- Производительность при отводе на максимальной скорости: 559 м³/ч

- Механическое управление
- Управление: Переключатели
- Количество скоростей: 3

- Тип освещения: Галогеновое освещение
- Кнопка вкл./выкл.
- Количество лампочек: 2
- Общая мощность освещения: 40 Вт
- P.A.S.: система периметрического всасывания воздуха

- Материал жирового фильтра: Моющийся алюминиевый фильтр с полиуретановой пеной
- Количество моторов: 1
- Тип мотора: Конденсаторный мотор
- Антивозвратный клапан: 150 мм

- Уровень шума на максимальной скорости: 63 дБ (A)
- Габаритные размеры (ш x г): 59,5 × 37,3 см
- Высота: 450 мм
- Мин. высота декоративного короба: 575 мм
- Макс. высота декоративного короба: 1105 мм

WHI621E1XGB
Линия Essential

Настенная вытяжка

59,5 cm

- Отвод воздуха и рециркуляция
- Материал вытяжки/короба: Нержавеющая сталь + стекло / Нержавеющая сталь
- Цвет вытяжки/короба: Нержавеющая сталь + черное стекло / Нержавеющая сталь

Производительность	- Отвод (макс.): 559 м^3/ч - Диаметр отверстия воздуховода: 15 см - Производительность при отводе на скорости 1: 224 м^3/ч - Производительность при отводе на максимальной скорости: 559 м^3/ч
Управление	- Механическое управление - Управление: Переключатели - Количество скоростей: 3
Характеристики	- Antifinger: защитное покрытие от отпечатков пальцев - Тип освещения: Галогеновое освещение - Кнопка вкл./выкл. - Количество лампочек: 2 - Общая мощность освещения: 40 Вт - P.A.S.: система периметрического всасывания воздуха
Оборудование	- Материал жирового фильтра: Моющийся алюминиевый фильтр с полиуретановой пеной - Количество моторов: 1 - Тип мотора: Конденсаторный мотор - Антивозвратный клапан: 150 мм
Технические характеристики	- Уровень шума на максимальной скорости: 63 дБ (A) - Габаритные размеры (ш x г): 59,5 × 37,3 см - Высота: 450 мм - Мин. высота декоративного короба: 575 мм - Макс. высота декоративного короба: 1104 мм

WHT661S2X
Линия Superior

Настенная вытяжка

- Отвод воздуха и рециркуляция
- Материал вытяжки/короба: Нержавеющая сталь / Нержавеющая сталь
- Цвет вытяжки/короба: Нержавеющая сталь / Нержавеющая сталь

Производительность

- Отвод (макс.): 757м³/ч
- Диаметр отверстия воздуховода: 15 см
- Производительность при отводе на скорости 1: 135 м³/ч
- Производительность при отводе на максимальной скорости: 480 м³/ч
- Производительность при отводе в интенсивном режиме 1 (PowerBoost 1): 603 м³/ч
- Производительность при отводе в интенсивном режиме 2 (PowerBoost 2): 757 м³/ч
- Количество интенсивных режимов (PowerBoost): 2

Управление

- AdaptTech: автоматическая работа вытяжки
- Электронное управление
- Управление: Сенсорное управление на металле
- Таймер
- Количество скоростей: 3

Характеристики

- Antifinger: защитное покрытие от отпечатков пальцев
- Refresh: автоматическое интервальное включение
- Тип освещения: Светодиодное освещение
- Диммер освещения
- Количество лампочек: 1
- Общая мощность освещения: 7 Вт

Оборудование

- Материал жирового фильтра: Моющийся алюминиевый жировой фильтр с полиуретановой пеной с технологией AdaptAir // Индикатор загрязненности фильтра // Количество моторов: 1 // Тип мотора: Конденсаторный мотор // Антивозвратный клапан: 150 мм

Технические характеристики

- Уровень шума на максимальной скорости: 65 дБ (A)
- Габаритные размеры (ш x г): 59,8 × 45,6 см
- Высота: 59 мм
- Мин. высота декоративного короба: 577 мм
- Макс. высота декоративного короба: 1117 мм

WHT651S1XBG
Линия Superior

Настенная вытяжка

- Отвод воздуха и рециркуляция
- Материал вытяжки/короба: Нержавеющая сталь + стекло / Нержавеющая сталь
- Цвет вытяжки/короба: Нержавеющая сталь + черное стекло / Нержавеющая сталь

Производительность

- Отвод (макс.): 669 м³/ч
- Диаметр отверстия воздуховода: 15 см
- Производительность при отводе на скорости 1: 208 м³/ч
- Производительность при отводе на максимальной скорости: 448 м³/ч
- Производительность при отводе в интенсивном режиме 1 (PowerBoost 1): 625 м³/ч
- Производительность при отводе в интенсивном режиме 2 (PowerBoost 2): 669 м³/ч
- Количество интенсивных режимов (PowerBoost): 2

Управление

- AdaptTech: автоматическая работа вытяжки
- Электронное управление
- Управление: Управление SliderTouch
- Таймер
- Количество скоростей: 9

Характеристики

- Antifinger: защитное покрытие от отпечатков пальцев
- Refresh: автоматическое интервальное включение
- Тип освещения: Светодиодное освещение
- Диммер освещения
- Количество лампочек: 1
- Общая мощность освещения: 7 Вт
- P.A.S.: система периметрического всасывания воздуха

Оборудование

- Материал жирового фильтра: Моющийся алюминиевый фильтр с полиуретановой пеной // Индикатор загрязненности фильтра // Количество моторов: 1 // Тип мотора: Инверторный мотор // Антивозвратный клапан: 150 мм

Технические характеристики

- Уровень шума на максимальной скорости: 62 дБ (A)
- Габаритные размеры (ш x г): 59,8 × 45 см
- Высота: 50 мм
- Мин. высота декоративного короба: 570 мм
- Макс. высота декоративного короба: 1110 мм

WHT941A2XBG
Линия Advanced

Настенная вытяжка

- Отвод воздуха и рециркуляция
- Материал вытяжки/короба: Нержавеющая сталь + стекло / Нержавеющая сталь
- Цвет вытяжки/короба: Нержавеющая сталь + черное стекло / Нержавеющая сталь

Производительность

- Отвод (макс.): 735 м³/ч
- Диаметр отверстия воздуховода: 15 см
- Производительность при отводе на скорости 1: 208 м³/ч
- Производительность при отводе на максимальной скорости: 464 м³/ч
- Производительность при отводе в интенсивном режиме 1 (PowerBoost 1): 575 м³/ч
- Производительность при отводе в интенсивном режиме 2 (PowerBoost 2): 735 м³/ч
- Количество интенсивных режимов (PowerBoost): 2

Управление

- AdaptTech: автоматическая работа вытяжки
- Электронное управление
- Управление: Сенсорное управление
- Таймер
- Количество скоростей: 3

Характеристики

- Antifinger: защитное покрытие от отпечатков пальцев
- Refresh: автоматическое интервальное включение
- Тип освещения: Светодиодное освещение
- Диммер освещения
- Количество лампочек: 2
- Общая мощность освещения: 5 Вт

Оборудование

- Материал жирового фильтра: Моющийся алюминиевый жировой фильтр с полиуретановой пеной с технологией AdaptAir
- Индикатор загрязненности фильтра
- Количество моторов: 1
- Тип мотора: Конденсаторный мотор
- Антивозвратный клапан: 150 мм

Технические характеристики

- Уровень шума на максимальной скорости: 69 дБ (A)
- Габаритные размеры (ш х г): 89,8 × 45 см
- Высота: 42 мм
- Мин. высота декоративного короба: 577 мм
- Макс. высота декоративного короба: 1117 мм

WHT641A2XBG
Линия Advanced

Настенная вытяжка

- Отвод воздуха и рециркуляция
- Материал вытяжки/короба: Нержавеющая сталь + стекло / Нержавеющая сталь
- Цвет вытяжки/короба: Нержавеющая сталь + черное стекло / Нержавеющая сталь

Производительность

- Отвод (макс.): 735 м³/ч
- Диаметр отверстия воздуховода: 15 см
- Производительность при отводе на скорости 1: 208 м³/ч
- Производительность при отводе на максимальной скорости: 464 м³/ч
- Производительность при отводе в интенсивном режиме 1 (PowerBoost 1): 575 м³/ч
- Производительность при отводе в интенсивном режиме 2 (PowerBoost 2): 735 м³/ч
- Количество интенсивных режимов (PowerBoost): 2

Управление

- AdaptTech: автоматическая работа вытяжки
- Электронное управление
- Управление: Сенсорное управление
- Таймер
- Количество скоростей: 3

Характеристики

- Antifinger: защитное покрытие от отпечатков пальцев
- Refresh: автоматическое интервальное включение
- Тип освещения: Светодиодное освещение
- Диммер освещения
- Количество лампочек: 2
- Общая мощность освещения: 5 Вт

Оборудование

- Материал жирового фильтра: Моющийся алюминиевый жировой фильтр с полиуретановой пеной с технологией AdaptAir
- Индикатор загрязненности фильтра
- Количество моторов: 1
- Тип мотора: Конденсаторный мотор
- Антивозвратный клапан: 150 мм

Технические характеристики

- Уровень шума на максимальной скорости: 63 дБ (A)
- Габаритные размеры (ш х г): 59,8 × 45,6 см
- Высота: 59 мм
- Мин. высота декоративного короба: 577 мм
- Макс. высота декоративного короба: 1117 мм

WHT941A1XBG
Линия Advanced

Настенная вытяжка

- Отвод воздуха и рециркуляция
- Материал вытяжки/короба: Нержавеющая сталь + стекло / Нержавеющая сталь
- Цвет вытяжки/короба: Нержавеющая сталь + черное стекло / Нержавеющая сталь

Производительность

- Отвод (макс.): 735 м³/ч
- Диаметр отверстия воздуховода: 15 см
- Производительность при отводе на скорости 1: 304 м³/ч
- Производительность при отводе на максимальной скорости: 625 м³/ч
- Производительность при отводе в интенсивном режиме 1 (PowerBoost 1): 735 м³/ч
- Количество интенсивных режимов (PowerBoost): 1

Управление

- AdaptTech: автоматическая работа вытяжки
- Электронное управление
- Управление: Сенсорное управление
- Таймер
- Количество скоростей: 3

Характеристики

- Antifinger: защитное покрытие от отпечатков пальцев
- Refresh: автоматическое интервальное включение
- Тип освещения: Светодиодное освещение
- Кнопка вкл./выкл.
- Количество лампочек: 2
- Общая мощность освещения: 5 Вт

Оборудование

- Материал жирового фильтра: Моющийся алюминиевый фильтр с полиуретановой пеной // Индикатор загрязненности фильтра // Количество моторов: 1 // Тип мотора: Конденсаторный мотор // Антивозвратный клапан: 150 мм

Технические характеристики

- Уровень шума на максимальной скорости: 69 дБ (A)
- Габаритные размеры (ш x г): 89,8 × 45 см
- Высота: 42 мм
- Мин. высота декоративного короба: 577 мм
- Макс. высота декоративного короба: 1117 мм

WHT641A1XBG
Линия Advanced

Настенная вытяжка

- Отвод воздуха и рециркуляция
- Материал вытяжки/короба: Нержавеющая сталь + стекло / Нержавеющая сталь
- Цвет вытяжки/короба: Нержавеющая сталь + черное стекло / Нержавеющая сталь

Производительность

- Отвод (макс.): 735 м³/ч
- Диаметр отверстия воздуховода: 15 см
- Производительность при отводе на скорости 1: 304 м³/ч
- Производительность при отводе на максимальной скорости: 625 м³/ч
- Производительность при отводе в интенсивном режиме 1 (PowerBoost 1): 735 м³/ч
- Количество интенсивных режимов (PowerBoost): 1

Управление

- AdaptTech: автоматическая работа вытяжки
- Электронное управление
- Управление: Сенсорное управление
- Таймер
- Количество скоростей: 3

Характеристики

- Antifinger: защитное покрытие от отпечатков пальцев
- Refresh: автоматическое интервальное включение
- Тип освещения: Светодиодное освещение
- Кнопка вкл./выкл.
- Количество лампочек: 2
- Общая мощность освещения: 5 Вт

Оборудование

- Материал жирового фильтра: Моющийся алюминиевый фильтр с полиуретановой пеной // Индикатор загрязненности фильтра // Количество моторов: 1 // Тип мотора: Конденсаторный мотор // Антивозвратный клапан: 150 мм

Технические характеристики

- Уровень шума на максимальной скорости: 69 дБ (A)
- Габаритные размеры (ш x г): 59,8 × 45 см
- Высота: 42 мм
- Мин. высота декоративного короба: 577 мм
- Макс. высота декоративного короба: 1117 мм

WHT941E4XBG
Линия Essential

Настенная вытяжка

89,8 cm

- Отвод воздуха и рециркуляция
- Материал вытяжки/короба: Нержавеющая сталь
- Цвет вытяжки/короба: Черный + черное стекло / Нержавеющая сталь

Производительность

- Отвод (макс.): 576 м³/ч
- Диаметр отверстия воздуховода: 15 см
- Производительность при отводе на скорости 1: 244 м³/ч
- Производительность при отводе на максимальной скорости: 647 м³/ч

Управление

- Электронное управление
- Управление: Сенсорное управление
- Количество скоростей: 3

Характеристики

- Тип освещения: Галогеновое освещение
- Кнопка вкл./выкл.
- Количество лампочек: 2
- Общая мощность освещения: 40 Вт

Оборудование

- Материал жирового фильтра: Моющийся алюминиевый жировой фильтр с полиуретановой пеной с технологией AdaptAir
- Количество моторов: 1
- Тип мотора: Конденсаторный мотор
- Антивозвратный клапан: 150 мм

Технические характеристики

- Уровень шума на максимальной скорости: 70 дБ (A)
- Габаритные размеры (ш x г): 89,8 × 45,6 см
- Высота: 59 мм
- Мин. высота декоративного короба: 577 мм
- Макс. высота декоративного короба: 1117 мм

WHT641E4XBG
Линия Essential

Настенная вытяжка

59,8 cm

- Отвод воздуха и рециркуляция
- Материал вытяжки/короба: Нержавеющая сталь
- Цвет вытяжки/короба: Черный + черное стекло / Нержавеющая сталь

Производительность

- Отвод (макс.): 576 м³/ч
- Диаметр отверстия воздуховода: 15 см
- Производительность при отводе на скорости 1: 244 м³/ч
- Производительность при отводе на максимальной скорости: 647 м³/ч

Управление

- Электронное управление
- Управление: Сенсорное управление
- Количество скоростей: 3

Характеристики

- Тип освещения: Галогеновое освещение
- Кнопка вкл./выкл.
- Количество лампочек: 2
- Общая мощность освещения: 40 Вт

Оборудование

- Материал жирового фильтра: Моющийся алюминиевый жировой фильтр с полиуретановой пеной с технологией AdaptAir
- Количество моторов: 1
- Тип мотора: Конденсаторный мотор
- Антивозвратный клапан: 150 мм

Технические характеристики

- Уровень шума на максимальной скорости: 70 дБ (A)
- Габаритные размеры (ш x г): 59,8 × 45,6 см
- Высота: 59 мм
- Мин. высота декоративного короба: 577 мм
- Макс. высота декоративного короба: 1117 мм

WHT631E2X
Линия Essential

Настенная вытяжка

59,8 cm

- Отвод воздуха и рециркуляция
- Материал вытяжки/короба: Нержавеющая сталь / Нержавеющая сталь
- Цвет вытяжки/короба: Нержавеющая сталь / Нержавеющая сталь

Производительность
- Отвод (макс.): 647 м³/ч
- Диаметр отверстия воздуховода: 15 см
- Производительность при отводе на скорости 1: 272 м³/ч
- Производительность при отводе на максимальной скорости: 647 м³/ч

Управление
- Электронное управление
- Управление: Переключатели
- Количество скоростей: 3

Характеристики
- Antifinger: защитное покрытие от отпечатков пальцев
- Тип освещения: Галогеновое освещение
- Кнопка вкл./выкл.
- Количество лампочек: 2
- Общая мощность освещения: 40 Вт

Оборудование
- Материал жирового фильтра: Моющийся алюминиевый жировой фильтр с полиуретановой пеной с технологией AdaptAir
- Количество моторов: 1
- Тип мотора: Конденсаторный мотор
- Антивозвратный клапан: 150 мм

Технические характеристики
- Уровень шума на максимальной скорости: 70 дБ (A)
- Габаритные размеры (ш x г): 59,8 × 45,6 см
- Высота: 59 мм
- Мин. высота декоративного короба: 577 мм
- Макс. высота декоративного короба: 1117 мм

WHT621E3XBG
Линия Essential

Настенная вытяжка

59,8 cm

- Отвод воздуха и рециркуляция
- Материал вытяжки/короба: Нержавеющая сталь
- Цвет вытяжки/короба: Черный + черное стекло / Нержавеющая сталь

Производительность
- Отвод (макс.): 559 м³/ч
- Диаметр отверстия воздуховода: 15 см
- Производительность при отводе на скорости 1: 240 м³/ч
- Производительность при отводе на максимальной скорости: 559 м³/ч

Управление
- Механическое управление
- Управление: Переключатели
- Количество скоростей: 3

Характеристики
- Тип освещения: Галогеновое освещение
- Кнопка вкл./выкл.
- Количество лампочек: 2
- Общая мощность освещения: 40 Вт

Оборудование
- Материал жирового фильтра: Моющийся алюминиевый фильтр с полиуретановой пеной
- Количество моторов: 1
- Тип мотора: Конденсаторный мотор
- Антивозвратный клапан: 150 мм

Технические характеристики
- Уровень шума на максимальной скорости: 67 дБ (A)
- Габаритные размеры (ш x г): 59,8 × 45 см
- Высота: 42 мм
- Мин. высота декоративного короба: 577 мм
- Макс. высота декоративного короба: 1117 мм

	WHT621E5X Линия Essential Настенная вытяжка	**WHGS623E15X** Линия Essential Настенная вытяжка
	59,8 cm	60 cm
	- Отвод воздуха и рециркуляция - Материал вытяжки/короба: Нержавеющая сталь / Нержавеющая сталь - Цвет вытяжки/короба: Нержавеющая сталь / Нержавеющая сталь	- Отвод воздуха и рециркуляция - Материал вытяжки/короба: Нержавеющая сталь + стекло / Нержавеющая сталь - Цвет вытяжки/короба: Стекло и нержавеющая сталь / Нержавеющая сталь
Производительность	- Отвод (макс.): 559 м^3/ч - Диаметр отверстия воздуховода: 15 см - Производительность при отводе на скорости 1: 240 м^3/ч - Производительность при отводе на максимальной скорости: 559 м^3/ч	- Отвод (макс.): 373 м^3/ч - Диаметр отверстия воздуховода: 15 см - Производительность при отводе на скорости 1: 155 м^3/ч - Производительность при отводе на максимальной скорости: 373 м^3/ч
Управление	- Механическое управление - Управление: Переключатели - Количество скоростей: 3	- Механическое управление - Управление: Переключатели - Количество скоростей: 3
Характеристики	- Antifinger: защитное покрытие от отпечатков пальцев - Тип освещения: Галогеновое освещение - Кнопка вкл./выкл. - Количество лампочек: 2 - Общая мощность освещения: 40 Вт	- Antifinger: защитное покрытие от отпечатков пальцев - Тип освещения: Светодиодное освещение - Кнопка вкл./выкл. - Количество лампочек: 2 - Общая мощность освещения: 6 Вт
Оборудование	- Материал жирового фильтра: Моющийся алюминиевый фильтр с полиуретановой пеной - Количество моторов: 1 - Тип мотора: Конденсаторный мотор - Антивозвратный клапан: 150 мм	- Материал жирового фильтра: Моющийся алюминиевый фильтр с полиуретановой пеной - Количество моторов: 1 - Тип мотора: Конденсаторный мотор - Антивозвратный клапан: 150 мм
Технические характеристики	- Уровень шума на максимальной скорости: 67 дБ (A) - Габаритные размеры (ш x г): 59,8 × 45 см - Высота: 42 мм - Мин. высота декоративного короба: 577 мм - Макс. высота декоративного короба: 1117 мм	- Уровень шума на максимальной скорости: 62 дБ (A) - Габаритные размеры (ш x г): 60 × 45 см - Высота: 550 мм - Мин. высота декоративного короба: 150 мм - Макс. высота декоративного короба: 380 мм

WHGC933E16X
Линия Essential

Настенная вытяжка

90 cm

- Отвод воздуха и рециркуляция
- Материал вытяжки/короба: Нержавеющая сталь + стекло / Нержавеющая сталь
- Цвет вытяжки/короба: Стекло и нержавеющая сталь / Нержавеющая сталь

Производительность

- Отвод (макс.): 462 м^3/ч
- Диаметр отверстия воздуховода: 15 см
- Производительность при отводе на скорости 1: 195 м^3/ч
- Производительность при отводе на максимальной скорости: 462 м^3/ч

Управление

- Электронное управление
- Управление: Переключатели
- Количество скоростей: 3

Характеристики

- Antifinger: защитное покрытие от отпечатков пальцев
- Тип освещения: Светодиодное освещение
- Кнопка вкл./выкл.
- Количество лампочек: 2
- Общая мощность освещения: 6 Вт

Оборудование

- Материал жирового фильтра: Моющийся алюминиевый фильтр с полиуретановой пеной
- Количество моторов: 1
- Тип мотора: Конденсаторный мотор
- Антивозвратный клапан: 150 мм

Технические характеристики

- Уровень шума на максимальной скорости: 59 дБ (A)
- Габаритные размеры (ш x г): 90 × 45 см
- Высота: 550 мм
- Мин. высота декоративного короба: 150 мм
- Макс. высота декоративного короба: 380 мм

WHGC633E16X
Линия Essential

Настенная вытяжка

60 cm

- Отвод воздуха и рециркуляция
- Материал вытяжки/короба: Нержавеющая сталь + стекло / Нержавеющая сталь
- Цвет вытяжки/короба: Стекло и нержавеющая сталь / Нержавеющая сталь

- Отвод (макс.): 462 м^3/ч
- Диаметр отверстия воздуховода: 15 см
- Производительность при отводе на скорости 1: 195 м^3/ч
- Производительность при отводе на максимальной скорости: 462 м^3/ч

- Электронное управление
- Управление: Переключатели
- Количество скоростей: 3

- Antifinger: защитное покрытие от отпечатков пальцев
- Тип освещения: Светодиодное освещение
- Кнопка вкл./выкл.
- Количество лампочек: 2
- Общая мощность освещения: 6 Вт

- Материал жирового фильтра: Моющийся алюминиевый фильтр с полиуретановой пеной
- Количество моторов: 1
- Тип мотора: Конденсаторный мотор
- Антивозвратный клапан: 150 мм

- Уровень шума на максимальной скорости: 59 дБ (A)
- Габаритные размеры (ш x г): 60 × 45 см
- Высота: 550 мм
- Мин. высота декоративного короба: 150 мм
- Макс. высота декоративного короба: 380 мм

WHC923E16X
Линия Essential

Настенная вытяжка

90 cm

- Отвод воздуха и рециркуляция
- Материал вытяжки/короба: Нержавеющая сталь / Нержавеющая сталь
- Цвет вытяжки/короба: Нержавеющая сталь / Нержавеющая сталь

Производительность

- Отвод (макс.): 520 м³/ч
- Диаметр отверстия воздуховода: 15 см
- Производительность при отводе на скорости 1: 238 м³/ч
- Производительность при отводе на максимальной скорости: 520 м³/ч

Управление

- Механическое управление
- Управление: Переключатели
- Количество скоростей: 3

Характеристики

- Antifinger: защитное покрытие от отпечатков пальцев
- Тип освещения: Светодиодное освещение
- Кнопка вкл./выкл.
- Количество лампочек: 2
- Общая мощность освещения: 6 Вт

Оборудование

- Материал жирового фильтра: Моющийся алюминиевый фильтр с полиуретановой пеной
- Количество моторов: 1
- Тип мотора: Конденсаторный мотор
- Антивозвратный клапан: 150 мм

Технические характеристики

- Уровень шума на максимальной скорости: 63 дБ (A)
- Габаритные размеры (ш x г): 90 × 50 см
- Высота: 250 мм
- Мин. высота декоративного короба: 545 мм
- Макс. высота декоративного короба: 875 мм

WHC623E16X
Линия Essential

Настенная вытяжка

60 cm

- Отвод воздуха и рециркуляция
- Материал вытяжки/короба: Нержавеющая сталь / Нержавеющая сталь
- Цвет вытяжки/короба: Нержавеющая сталь / Нержавеющая сталь

- Отвод (макс.): 505 м³/ч
- Диаметр отверстия воздуховода: 15 см
- Производительность при отводе на скорости 1: 230 м³/ч
- Производительность при отводе на максимальной скорости: 505 м³/ч

- Механическое управление
- Управление: Переключатели
- Количество скоростей: 3

- Antifinger: защитное покрытие от отпечатков пальцев
- Тип освещения: Светодиодное освещение
- Кнопка вкл./выкл.
- Количество лампочек: 2
- Общая мощность освещения: 6 Вт

- Материал жирового фильтра: Моющийся алюминиевый фильтр с полиуретановой пеной
- Количество моторов: 1
- Тип мотора: Конденсаторный мотор
- Антивозвратный клапан: 150 мм

- Уровень шума на максимальной скорости: 62 дБ (A)
- Габаритные размеры (ш x г): 60 × 50 см
- Высота: 250 мм
- Мин. высота декоративного короба: 545 мм
- Макс. высота декоративного короба: 875 мм

WHC623E16W
Линия Essential

Настенная вытяжка

60 cm

- Отвод воздуха и рециркуляция
- Материал вытяжки/короба: Крашеный металл / Крашеный металл
- Цвет вытяжки/короба: Белый / Белый

Производительность

- Отвод (макс.): 505 м³/ч
- Диаметр отверстия воздуховода: 15 см
- Производительность при отводе на скорости 1: 230 м³/ч
- Производительность при отводе на максимальной скорости: 505 м³/ч

Управление

- Механическое управление
- Управление: Переключатели
- Количество скоростей: 3

Характеристики

- Тип освещения: Светодиодное освещение
- Кнопка вкл./выкл.
- Количество лампочек: 2
- Общая мощность освещения: 6 Вт

Оборудование

- Материал жирового фильтра: Моющийся алюминиевый фильтр с полиуретановой пеной
- Количество моторов: 1
- Тип мотора: Конденсаторный мотор
- Антивозвратный клапан: 150 мм

Технические характеристики

- Уровень шума на максимальной скорости: 62 дБ (A)
- Габаритные размеры (ш x г): 60 × 50 см
- Высота: 250 мм
- Мин. высота декоративного короба: 545 мм
- Макс. высота декоративного короба: 875 мм

WHC623E14X
Линия Essential

Настенная вытяжка

60 cm

- Отвод воздуха и рециркуляция
- Материал вытяжки/короба: Нержавеющая сталь / Нержавеющая сталь
- Цвет вытяжки/короба: Нержавеющая сталь / Нержавеющая сталь

- Отвод (макс.): 408 м³/ч
- Диаметр отверстия воздуховода: 15 см
- Производительность при отводе на скорости 1: 250 м³/ч
- Производительность при отводе на максимальной скорости: 408 м³/ч

- Механическое управление
- Управление: Переключатели
- Количество скоростей: 3

- Тип освещения: Светодиодное освещение
- Кнопка вкл./выкл.
- Количество лампочек: 2
- Общая мощность освещения: 6 Вт

- Материал жирового фильтра: Моющийся алюминиевый фильтр с полиуретановой пеной
- Количество моторов: 1
- Тип мотора: Конденсаторный мотор
- Антивозвратный клапан: 150 мм

- Уровень шума на максимальной скорости: 65 дБ (A)
- Габаритные размеры (ш x г): 60 × 50 см
- Высота: 250 мм
- Мин. высота декоративного короба: 545 мм
- Макс. высота декоративного короба: 875 мм

WHCR623E15X
Линия Essential

Настенная вытяжка

- Отвод воздуха и рециркуляция
- Материал вытяжки/короба: Нержавеющая сталь / Нержавеющая сталь
- Цвет вытяжки/короба: Нержавеющая сталь / Нержавеющая сталь

Производительность

- Отвод (макс.): 408 м^3/ч
- Диаметр отверстия воздуховода: 15 см
- Производительность при отводе на скорости 1: 250 м^3/ч
- Производительность при отводе на максимальной скорости: 408 м^3/ч

Управление

- Механическое управление
- Управление: Переключатели
- Количество скоростей: 3

Характеристики

- Antifinger: защитное покрытие от отпечатков пальцев
- Тип освещения: Светодиодное освещение
- Кнопка вкл./выкл.
- Количество лампочек: 2
- Общая мощность освещения: 6 Вт

Оборудование

- Материал жирового фильтра: Моющийся алюминиевый фильтр с полиуретановой пеной
- Количество моторов: 1
- Тип мотора: Конденсаторный мотор
- Антивозвратный клапан: 150 мм

Технические характеристики

- Уровень шума на максимальной скорости: 65 дБ (A)
- Габаритные размеры (ш x г): 60 × 50 см
- Высота: 290 мм
- Мин. высота декоративного короба: 545 мм
- Макс. высота декоративного короба: 875 мм

WHCR623E15W
Линия Essential

Настенная вытяжка

- Отвод воздуха и рециркуляция
- Материал вытяжки/короба: Крашеный металл / Крашеный металл
- Цвет вытяжки/короба: Белый / Белый

- Отвод (макс.): 408 м^3/ч
- Диаметр отверстия воздуховода: 15 см
- Производительность при отводе на скорости 1: 250 м^3/ч
- Производительность при отводе на максимальной скорости: 408 м^3/ч

- Механическое управление
- Управление: Переключатели
- Количество скоростей: 3

- Тип освещения: Светодиодное освещение
- Кнопка вкл./выкл.
- Количество лампочек: 2
- Общая мощность освещения: 6 Вт

- Материал жирового фильтра: Моющийся алюминиевый фильтр с полиуретановой пеной
- Количество моторов: 1
- Тип мотора: Конденсаторный мотор
- Антивозвратный клапан: 150 мм

- Уровень шума на максимальной скорости: 65 дБ (A)
- Габаритные размеры (ш x г): 60 × 50 см
- Высота: 290 мм
- Мин. высота декоративного короба: 545 мм
- Макс. высота декоративного короба: 875 мм

	BHP643A5BG Встраиваемая вытяжка — Линия Essential	**BHP623E12BG** Встраиваемая вытяжка — Линия Essential
	- Отвод воздуха и рециркуляция - Цвет вытяжки/короба: Черный + черное стекло	- Отвод воздуха и рециркуляция - Цвет вытяжки/короба: Черный + черное стекло
Производительность	- Отвод (макс.): 525 м³/ч - Диаметр отверстия воздуховода: 15 см - Производительность при отводе на скорости 1: 401 м³/ч - Производительность при отводе на максимальной скорости: 455 м³/ч - Производительность при отводе в интенсивном режиме 1 (PowerBoost 1): 525 м³/ч - Количество интенсивных режимов (PowerBoost): 1	- Отвод (макс.): 435 м³/ч - Диаметр отверстия воздуховода: 15 см - Производительность при отводе на скорости 1: 158 м³/ч - Производительность при отводе на максимальной скорости: 435 м³/ч
Управление	- AdaptTech: автоматическая работа вытяжки - Электронное управление - Управление: Сенсорное управление - Таймер - Количество скоростей: 3	- Механическое управление - Управление: Переключатели - Количество скоростей: 3
Характеристики	- Refresh: автоматическое интервальное включение - SoftClose: плавное закрывание вытяжки - Тип освещения: Светодиодное освещение - Кнопка вкл./выкл. - Количество лампочек: 2 - Общая мощность освещения: 6 Вт	- SoftClose: плавное закрывание вытяжки - Тип освещения: Светодиодное освещение - Кнопка вкл./выкл. - Количество лампочек: 2 - Общая мощность освещения: 6 Вт
Оборудование	- Материал жирового фильтра: Моющийся алюминиевый фильтр с полиуретановой пеной - Индикатор загрязненности фильтра - Количество моторов: 1 - Тип мотора: Конденсаторный мотор - Антивозвратный клапан: 150 мм	- Материал жирового фильтра: Моющийся алюминиевый фильтр с полиуретановой пеной - Количество моторов: 1 - Тип мотора: Конденсаторный мотор - Антивозвратный клапан: 150 мм
Технические характеристики	- Уровень шума на максимальной скорости: 71 дБ (A) - Габаритные размеры (ш x г): 60 × 31,5 см - Высота: 420 мм	- Уровень шума на максимальной скорости: 71 дБ (A) - Габаритные размеры (ш x г): 60 × 31,5 см - Высота: 170 мм

BHP623E12X Линия Essential
Встраиваемая вытяжка

BHP623E11X Линия Essential
Встраиваемая вытяжка

	- Отвод воздуха и рециркуляция - Материал вытяжки/короба: Нержавеющая сталь - Цвет вытяжки/короба: Нержавеющая сталь	- Отвод воздуха и рециркуляция - Материал вытяжки/короба: Нержавеющая сталь - Цвет вытяжки/короба: Нержавеющая сталь
Производительность	- Отвод (макс.): 368 м^3/ч - Диаметр отверстия воздуховода: 15 см - Производительность при отводе на скорости 1: 267 м^3/ч - Производительность при отводе на максимальной скорости: 368 м^3/ч	- Отвод (макс.): 368 м^3/ч - Диаметр отверстия воздуховода: 15 см - Производительность при отводе на скорости 1: 267 м^3/ч - Производительность при отводе на максимальной скорости: 368 м^3/ч
Управление	- Механическое управление - Управление: Переключатели - Количество скоростей: 3	- Механическое управление - Управление: Переключатели - Количество скоростей: 3
Характеристики	- Antifinger: защитное покрытие от отпечатков пальцев - SoftClose: плавное закрывание вытяжки - Тип освещения: Светодиодное освещение - Кнопка вкл./выкл. - Количество лампочек: 2 - Общая мощность освещения: 6 Вт	- Antifinger: защитное покрытие от отпечатков пальцев - Тип освещения: Светодиодное освещение - Кнопка вкл./выкл. - Количество лампочек: 2 - Общая мощность освещения: 6 Вт
Оборудование	- Материал жирового фильтра: Моющийся алюминиевый фильтр с полиуретановой пеной - Количество моторов: 1 - Тип мотора: Конденсаторный мотор - Антивозвратный клапан: 150 мм	- Материал жирового фильтра: Моющийся алюминиевый фильтр с полиуретановой пеной - Количество моторов: 1 - Тип мотора: Конденсаторный мотор - Антивозвратный клапан: 150 мм
Технические характеристики	- Уровень шума на максимальной скорости: 71 дБ (A) - Габаритные размеры (ш x г): 60 × 30,5 см - Высота: 170 мм	- Уровень шума на максимальной скорости: 71 дБ (A) - Габаритные размеры (ш x г): 60 × 30,5 см - Высота: 170 мм

	BHP623E11B Линия Essential Встраиваемая вытяжка	**BHP623E11W** Линия Essential Встраиваемая вытяжка
	- Отвод воздуха и рециркуляция - Материал вытяжки/короба: Крашеный металл - Цвет вытяжки/короба: Черный	- Отвод воздуха и рециркуляция - Материал вытяжки/короба: Крашеный металл - Цвет вытяжки/короба: Белый
Производительность	- Отвод (макс.): 368 м^3/ч - Диаметр отверстия воздуховода: 15 см - Производительность при отводе на скорости 1: 267 м^3/ч - Производительность при отводе на максимальной скорости: 368 м^3/ч	- Отвод (макс.): 368 м^3/ч - Диаметр отверстия воздуховода: 15 см - Производительность при отводе на скорости 1: 267 м^3/ч - Производительность при отводе на максимальной скорости: 368 м^3/ч
Управление	- Механическое управление - Управление: Переключатели - Количество скоростей: 3	- Механическое управление - Управление: Переключатели - Количество скоростей: 3
Характеристики	- Тип освещения: Светодиодное освещение - Кнопка вкл./выкл. - Количество лампочек: 2 - Общая мощность освещения: 6 Вт	- Тип освещения: Светодиодное освещение - Кнопка вкл./выкл. - Количество лампочек: 2 - Общая мощность освещения: 6 Вт
Оборудование	- Материал жирового фильтра: Моющийся алюминиевый фильтр с полиуретановой пеной - Количество моторов: 1 - Тип мотора: Конденсаторный мотор - Антивозвратный клапан: 150 мм	- Материал жирового фильтра: Моющийся алюминиевый фильтр с полиуретановой пеной - Количество моторов: 1 - Тип мотора: Конденсаторный мотор - Антивозвратный клапан: 150 мм
Технические характеристики	- Уровень шума на максимальной скорости: 71 дБ (A) - Габаритные размеры (ш x г): 60 × 30,5 см - Высота: 170 мм	- Уровень шума на максимальной скорости: 71 дБ (A) - Габаритные размеры (ш x г): 60 × 30,5 см - Высота: 170 мм

BHP623E10W
Линия Essential

Встраиваемая вытяжка

60 cm

- Отвод воздуха и рециркуляция
- Материал вытяжки/короба: Крашеный металл
- Цвет вытяжки/короба: Белый

Производительность

- Отвод (макс.): 328 м³/ч
- Диаметр отверстия воздуховода: 15 см
- Производительность при отводе на скорости 1: 144 м³/ч
- Производительность при отводе на максимальной скорости: 328 м³/ч

Управление

- Механическое управление
- Управление: Переключатели
- Количество скоростей: 3

Характеристики

- Тип освещения: Светодиодное освещение
- Кнопка вкл./выкл.
- Количество лампочек: 2
- Общая мощность освещения: 6 Вт

Оборудование

- Материал жирового фильтра: Моющийся алюминиевый фильтр с полиуретановой пеной
- Количество моторов: 1
- Тип мотора: Конденсаторный мотор
- Антивозвратный клапан: 150 мм

Технические характеристики

- Уровень шума на максимальной скорости: 67 дБ (A)
- Габаритные размеры (ш x г): 60 × 30,5 см
- Высота: 170 мм

DL611SR

Полностью встраиваемая вытяжка

52,4 cm

- Отвод воздуха и рециркуляция
- Материал вытяжки/короба: Крашеный металл
- Цвет вытяжки/короба: Платиновый

- Отвод (макс.): 416 м³/ч
- Диаметр отверстия воздуховода: 15 см
- Производительность при отводе на скорости 1: 240 м³/ч
- Производительность при отводе на максимальной скорости: 416 м³/ч

- Механическое управление
- Управление: Управление кнопками
- Количество скоростей: 3

- Тип освещения: Галогеновое освещение
- Кнопка вкл./выкл.
- Количество лампочек: 2
- Общая мощность освещения: 56 Вт

- Материал жирового фильтра: Алюминиевый жировой фильтр
- Моющийся жировой фильтр
- Количество моторов: 1

- Уровень шума на максимальной скорости: 69 дБ (A)
- Габаритные размеры (ш x г): 52,4 × 28,9 см
- Высота: 252 мм

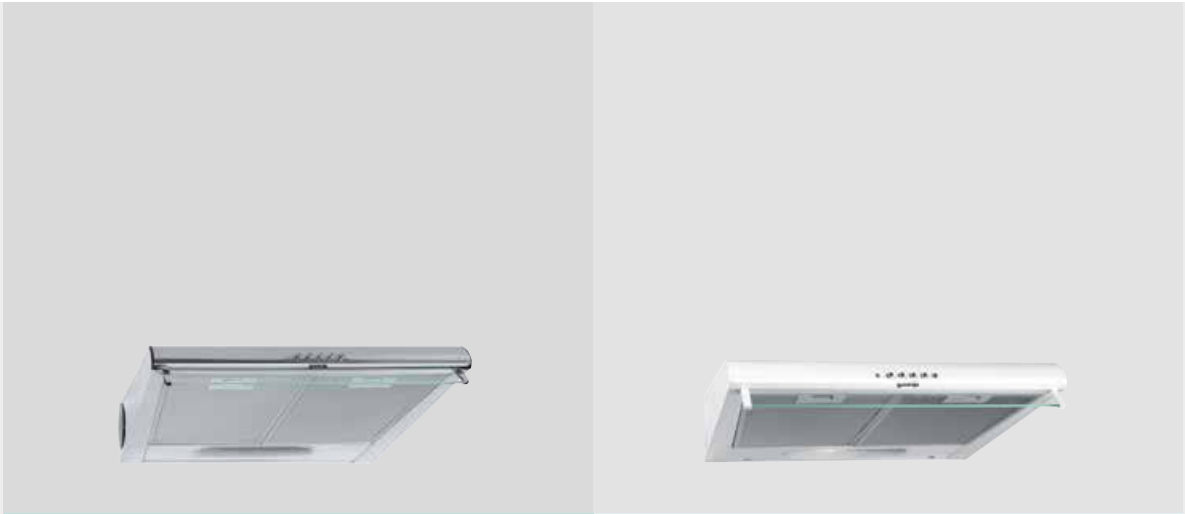

	DU6446E Настенная вытяжка	DU6446W Настенная вытяжка
	60 cm	60 cm
	- Отвод воздуха и рециркуляция - Материал вытяжки/короба: Нержавеющая сталь - Цвет вытяжки/короба: Нержавеющая сталь	- Отвод воздуха и рециркуляция - Материал вытяжки/короба: Крашеный металл - Цвет вытяжки/короба: Белый
Производительность	- Отвод (макс.): 185 м^3/ч - Диаметр отверстия воздуховода: 10 см - Производительность при отводе на скорости 1: 158 м^3/ч - Производительность при отводе на максимальной скорости: 185 м^3/ч	- Отвод (макс.): 185 м^3/ч - Диаметр отверстия воздуховода: 10 см - Производительность при отводе на скорости 1: 158 м^3/ч - Производительность при отводе на максимальной скорости: 185 м^3/ч
Управление	- Механическое управление - Количество скоростей: 3	- Механическое управление - Количество скоростей: 3
Характеристики	- Тип освещения: Галогеновое освещение - Кнопка вкл./выкл. - Количество лампочек: 1 - Общая мощность освещения: 28 Вт	- Тип освещения: Галогеновое освещение - Кнопка вкл./выкл. - Количество лампочек: 1 - Общая мощность освещения: 28 Вт
Оборудование	- Материал жирового фильтра: Алюминиевый жировой фильтр - Моющийся жировой фильтр - Количество моторов: 1	- Материал жирового фильтра: Алюминиевый жировой фильтр - Моющийся жировой фильтр - Количество моторов: 1
Технические характеристики	- Уровень шума на максимальной скорости: 67 дБ (A) - Габаритные размеры (ш x г): 60 × 48,5 см - Высота: 140 мм	- Уровень шума на максимальной скорости: 67 дБ (A) - Габаритные размеры (ш x г): 60 × 48,5 см - Высота: 140 мм

DU5446W
Настенная вытяжка

50 cm

- Отвод воздуха и рециркуляция
- Материал вытяжки/короба: Крашеный металл
- Цвет вытяжки/короба: Белый

Производительность

- Отвод (макс.): 171 м^3/ч
- Диаметр отверстия воздуховода: 10 см
- Производительность при отводе на скорости 1: 155 м^3/ч
- Производительность при отводе на максимальной скорости: 171 м^3/ч

Управление

- Механическое управление
- Количество скоростей: 3

Характеристики

- Тип освещения: Галогеновое освещение
- Кнопка вкл./выкл.
- Количество лампочек: 1
- Общая мощность освещения: 28 Вт

Оборудование

- Материал жирового фильтра: Алюминиевый жировой фильтр
- Моющийся жировой фильтр
- Количество моторов: 1

Технические характеристики

- Уровень шума на максимальной скорости: 66 дБ (A)
- Габаритные размеры (ш x г): 50 × 48,5 см
- Высота: 140 мм

DU6345E
Встраиваемая под шкаф вытяжка

60 cm

- Отвод воздуха и рециркуляция
- Материал вытяжки/короба: Нержавеющая сталь
- Цвет вытяжки/короба: Нержавеющая сталь

Производительность

- Отвод (макс.): 183 м^3/ч
- Диаметр отверстия воздуховода: 12 см
- Производительность при отводе на скорости 1: 157 м^3/ч
- Производительность при отводе на максимальной скорости: 183 м^3/ч

Управление

- Механическое управление
- Управление: Переключатели
- Количество скоростей: 3

Характеристики

- Тип освещения: Галогеновое освещение
- Кнопка вкл./выкл.
- Количество лампочек: 1
- Общая мощность освещения: 28 Вт

Оборудование

- Материал жирового фильтра: Алюминиевый жировой фильтр
- Моющийся жировой фильтр
- Количество моторов: 1

Технические характеристики

- Уровень шума на максимальной скорости: 67 дБ (A)
- Габаритные размеры (ш x г): 60 × 48,5 см
- Высота: 130 мм

	DU6345W Встраиваемая под шкаф вытяжка	**DU5345E** Встраиваемая под шкаф вытяжка
	60 cm	50 cm
	- Отвод воздуха и рециркуляция - Материал вытяжки/короба: Крашеный металл - Цвет вытяжки/короба: Белый	- Отвод воздуха и рециркуляция - Материал вытяжки/короба: Нержавеющая сталь - Цвет вытяжки/короба: Нержавеющая сталь
Производительность	- Отвод (макс.): 183 м^3/ч - Диаметр отверстия воздуховода: 12 см - Производительность при отводе на скорости 1: 157 м^3/ч - Производительность при отводе на максимальной скорости: 183 м^3/ч	- Отвод (макс.): 178 м^3/ч - Диаметр отверстия воздуховода: 12 см - Производительность при отводе на скорости 1: 153 м^3/ч - Производительность при отводе на максимальной скорости: 178 м^3/ч
Управление	- Механическое управление - Управление: Переключатели - Количество скоростей: 3	- Механическое управление - Управление: Переключатели - Количество скоростей: 3
Характеристики	- Тип освещения: Галогеновое освещение - Кнопка вкл./выкл. - Количество лампочек: 1 - Общая мощность освещения: 28 Вт	- Тип освещения: Галогеновое освещение - Кнопка вкл./выкл. - Количество лампочек: 1 - Общая мощность освещения: 28 Вт
Оборудование	- Материал жирового фильтра: Алюминиевый жировой фильтр - Моющийся жировой фильтр - Количество моторов: 1	- Материал жирового фильтра: Алюминиевый жировой фильтр - Моющийся жировой фильтр - Количество моторов: 1
Технические характеристики	- Уровень шума на максимальной скорости: 67 дБ (A) - Габаритные размеры (ш x г): 60 × 48,5 см - Высота: 130 мм	- Уровень шума на максимальной скорости: 67 дБ (A) - Габаритные размеры (ш x г): 50 × 48,5 см - Высота: 130 мм

DU5345W

Встраиваемая под шкаф вытяжка

50 cm

- Отвод воздуха и рециркуляция
- Материал вытяжки/короба: Крашеный металл
- Цвет вытяжки/короба: Белый

Производительность	- Отвод (макс.): 178 м^3/ч - Диаметр отверстия воздуховода: 12 см - Производительность при отводе на скорости 1: 153 м^3/ч - Производительность при отводе на максимальной скорости: 178 м^3/ч
Управление	- Механическое управление - Управление: Переключатели - Количество скоростей: 3
Характеристики	- Тип освещения: Галогеновое освещение - Кнопка вкл./выкл. - Количество лампочек: 1 - Общая мощность освещения: 28 Вт
Оборудование	- Материал жирового фильтра: Алюминиевый жировой фильтр - Моющийся жировой фильтр - Количество моторов: 1
Технические характеристики	- Уровень шума на максимальной скорости: 67 дБ (A) - Габаритные размеры (ш x г): 50 × 48,5 см - Высота: 130 мм

ООО «Горенье БТ»
119180, Москва, Якиманская наб., 4, стр. 1
Центр поддержки пользователей: 8 800 700 05 15
Электронная почта: info@gorenje.ru
www.gorenje.ru

Производитель не несет ответственность за опечатки в издании и оставляет за собой право на внесение изменений в дизайн, конструкцию и описание изделий. Октябрь 2016 г.